

NÁŘADÍ

 **Beta**  
GROUP

**PROMOTION  
2022**

**DUBEN  
KVĚTEN  
ČERVEN**

**Q2**

**CZ**

AKCE JE PLATNÁ OD 1. DUBNA DO 30. ČERVNA


**4500/C45/**

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

**Sestava dílenského nábytku C45/X**

Sestava obsahuje:

- Modul se 7 zásuvkami (C45M7)
- Modul s odpadkovým košem (C45MS)
- Vozík na nářadí se 7 zásuvkami (C45C7)
- Dvoudveřovou skříň na nářadí (C45AS2)
- 3 děrované panely na nářadí (C45PF)
- 3 nástěnné skříně (C45PM)
- 3 držáky na zeď, široký typ (C45SL)
- 1 držák na zeď, úzký typ (C45SS)

**4500/C45/X****55.730 Kč**

68.210 Kč

Pracovní deska z MDF a nerezové oceli (C45PX/3-2,0MT)

**4500/C45/W****54.050 Kč**

66.150 Kč

Dřevěná pracovní deska (C45PW/3-2,0MT)

C45PX/3-2,0MT

C45PW/3-2,0MT

C45PM



C45AS2

C45PF

C45M7

C45C7

C45MS

**4500/C45/D**

OMEZENÉ MNOŽSTVÍ

**Sestava dílenského nábytku C45**

Sestava obsahuje:



- 1 pevný modul se 7 zásuvkami (C45M7)
- 1 vozík na nářadí se 7 zásuvkami (C45C7)
- 1 modul s odpadkovým košem (C45MS)
- 1 pevný modul s 5 zásuvkami (C45M5)
- 1 dvoudveřový modul (C45MA)
- 1 rohová sestava s pracovní deskou
- 5 děrovaných panelů na nářadí (C45PF)
- 5 nástěnných skříní (C45PM)
- 7 držáků na zeď, široký typ (C45SL)
- 2 držáky na zeď, úzký typ (C45SS)
- 2 jednodveřové skříně na nářadí (C45AS1)

**4500/C45/DX**Pracovní deska z MDF a nerezové oceli (C45PX/3-2,0MT), pracovní deska z MDF a nerezové oceli (C45PX/2-1,3MT)  
Rohová sestava s pracovní deskou z MDF a nerezové oceli (C45CORNER/X)

131.160 Kč

**106.400 Kč****4500/C45/DW**Dřevěná pracovní deska (C45PW/3-2,0MT), dřevěná pracovní deska (C45PW/2-1,3MT)  
Rohová sestava s dřevěnou pracovní deskou (C45CORNER/W)

126.220 Kč

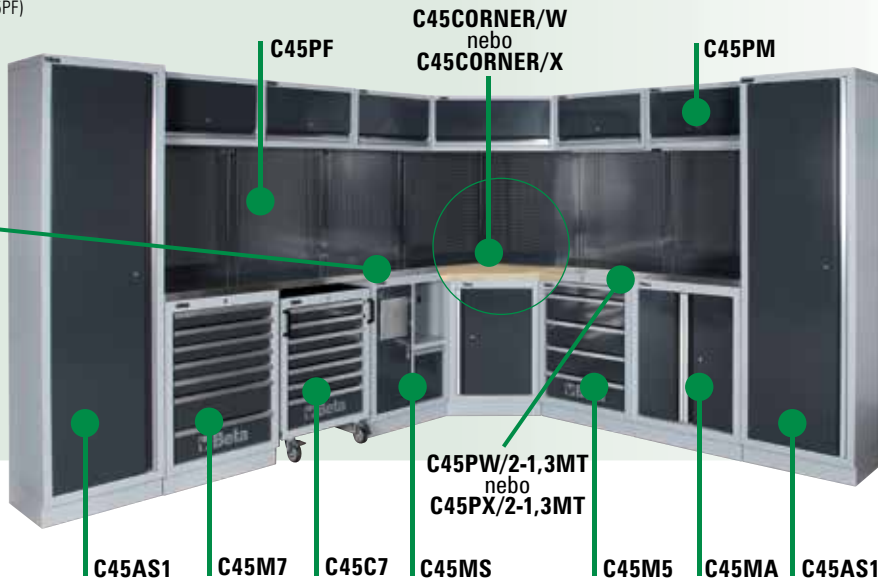**102.460 Kč****C45/DX/3-2,0MT  
nebo  
C45/DW/3-2,0MT**

C45PF

C45CORNER/W  
nebo  
C45CORNER/X

C45PM

C45AS1

C45M7

C45C7

C45MS

C45PW/2-1,3MT  
nebo  
C45PX/2-1,3MT

C45M5

C45MA

C45AS1

## 5945E/2021

21.540 Kč

28.950 Kč

Sada 271 kusů nářadí BETA EASY v pěnových podestách pro  
dílenský nábytek C45 a C45PRO

POZNÁMKA: Pěnové podesty sady 5945E/2021 jsou kompatibilní se zásuvkami modulů C45M5, C45M7 a zásuvkami vozíku C45C7  
NEJSOU KOMPATIBILNÍ se zásuvkami vozíku C24S a RSC24



42C 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-  
24-27-30-32 mm

96BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm




1082CM 160 mm  
1150CM 180 mm  
1166CM 160 mm  
1032-180 19÷60 mm  
1034-170 19÷60 mm  
1036-175 19÷60 mm  
1038-175 19÷60 mm  
1048C 250 mm  
1052C 240 mm  
97TTXC T10-T15-  
T20-T25-T30  
1256/C21-1 4 mm



96TC 2-2,5-3-4-5-  
6-7-8 mm  
1370C 300 g  
1390C Ø 35 mm  
34C 150-175-200 mm  
1719C Q 200 mm  
1719C T 200 mm  
1719C P 200 mm  
1719C M 200 mm  
1719C R 200 mm



1201E 2,5x50-3x75-  
4x100-5,5x125-  
6,5x150-  
8x200 mm  
1201EN 4x30 mm  
1202E PH0x60-PH1x80-  
PH2x100-  
PH3x150 mm  
1202EN PH1x30 mm  
1207E/TX T6-T7-T8-T9-  
T10-T15-T20-  
T25-T27-T30-  
T40-T45  
1253 3,5x100 mm



1/4"

895/1 1/4" - 1/4"  
C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-  
12-13-14 mm

C900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
C900ME 3-4-5-6-7 mm  
C900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm  
C900PH PH1-PH2-PH3-PH4  
C900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30  
C900/20 50 mm  
C900/20L 100 mm  
C900/25 150 mm  
C900/30 150 mm  
C900/42 115 mm  
C900/48 150 mm

C956E 16-18-21 mm  
861/C61

1/2"

895/6 5/16" - 1/2"  
C920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-  
19-20-21-22-23-24-26-27-28-  
30-32 mm

C920/25 125 mm  
C920/21 125 mm  
C920/22 250 mm  
C910/16F 3/8" - 1/2"  
C920/72 260 mm

3/8"

895/3 1/4" - 3/8"  
C910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-  
17-18-19-20-21-22 mm

C920/15F 1/2" - 3/8"  
C910/21 75 mm  
C910/22 150 mm  
C910/25 75 mm  
C910/72 205 mm





# 5904VU/4T (POL4)

## 18.860 Kč

24.980 Kč



Sada 197 kusů nářadí  
v plastových podestách



**1/2"**

**T83**

920A: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm;  
920/21: 125 mm;  
920/22: 255 mm; 920/25;  
920/42: 305 mm; 920/55

**1/4"**

**T91**

900: 4-4,4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm; 900ME: 2,5-3-4-5-6-8 mm;  
900/20: 50 mm; 900/21: 150 mm; 900/25; 900BG/30; 900/42: 115 mm;  
900/55

**T259**

96BP: 2,5-3-4-5-6-8-10 mm; 96N: 12 mm; 860MIX/A31; 895/1



**T01**

42NEW: 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

**T40**

90: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

**T156**

1082: 160 mm; 1150: 180 mm; 1048: 250 mm



**T234**

35: 100-200 mm; 1370: 300 g; 1390: Ø 35 mm

**T211**

1201E: 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6, 5x150 mm

**T216**

1207E/TX: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

**T213**

1202E: PH0X60-PH1X80-PH1X120-PH2X100-PH2X150-PH3X150 mm



**867/C52**

867PE: 4-5-6-7-8-10-12 mm

867PE/L: 4-5-6-7-8-10-12 mm

867XZN: M5-M6-M8-M10-M12

867XZN/L: M5-M6-M8-M10-M12

867TX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867TX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867RTX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867RTX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867/1: 10 mm-3/8"

867/2: 10 mm-1/2"

**POZOR**  
profilované podesty sad  
5904VU/4T a 5988UT/4M  
jsou určeny pro zásuvky  
o rozměrech 588 x 367 mm,  
mimo jiné pro vozíky na nářadí:  
C24S, RSC24 a C24EH



**5988UT/4M**

Sada 227 kusů nářadí  
v pěnových podestách

**227**  
kusů nářadí

39.360 Kč

**32.650 Kč****MC1**

42: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-28-30-32; 55/  
S8; 1052/240; 1708/20

**MC4**

1201: 2,5X50-3X75-4X100-5,5X125; 1241: 6,5X125-8X150-10X200; 1201N:  
4X30; 1202: 3X60-4,5X80-6X100; 1202N: 4,5X30; 1242: PH1-PH2-PH3-  
PH4; 1207TX: 06-07-08-09-10-15-20; 1253; 96LBP/SC9

**MC2**

895/1; 900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14; 900L: 5-6-7-8-9-10-11-  
12-13; 861PE: 2-2,5-3-4-5-6-8-10; 861LP: 0,5X3-0,6X4,5-0,8X5,5-1X5,5;  
861PH: 0-1-2-2L-3; 861RTX: 9-10-15-20-25-27-30-40; 851: 125; 900/20;  
900/20L; 900/21; 900/25; 900BG/30; 900FL 150; 900/42; 900/55;  
920A: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32;  
920FTX: 10-12-14-16-18-20-22-24; 920AL: 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-  
22; 920/25; 920/21; 920/22; 920/42; 920/55

**MC3**

867PE: 4-5-6-7-8-10-12; 867PE-L: 4-5-6-7-8-10-12; 867XZN: 4-5-6-8-10-  
12; 867XZN-L: 5-6-8-10-12;  
867TX: 20-25-30-40-45-50-55; 867TX-L: 25-30-40-45-50-55;  
867RTX: 20-25-30-40-45-50-55; 867/2; 1084BM/160; 1150BM/180;  
1166BM/160; 1032/180; 1034/170; 1036/175; 1038/175; 30: 4-5-6;  
32/4; 35/200; 1370/500; 1390/35

**Sady nářadí pro kamiony****2450/MC6PL**

12.365 Kč

**9.850 Kč**

Sada 17 kusů nářadí v pěnové podestě

**MC6**

1032: 140X13-225-300; 1034: 130X13-210-290; 1036: 140X13-225; 1038:  
135X13-220; 55: 21X23-24X26-27X29-30X32-34X36; 42/34; 42/36

**2450/MC5PL**

23.305 Kč

**18.930 Kč**

Sada 30 kusů nářadí v pěnové podestě

**MC5**

928/42; 928/55; 728: 18-19-21-22-23-24-27-28-30-32-33-34-35-36; 728L: 24-26-  
27-30-32-33-34-36-38-41; 728/21; 728/22; 728/22L; 728/25

# 2400S/07/E-M5

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami  
a sadou 343 kusů nářadí  
v pěnových podestách

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami

Hlavní specifikace:

- 7 zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
- 5 zásuvek, výška 70 mm, max. nosnost 25 kg
- 1 zásuvka, výška 140 mm, max. nosnost 30 kg
- 1 zásuvka, výška 210 mm, max. nosnost 30 kg
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Rozměry: 445x740x955 mm




**2400S/07/E-M5**  
**2400S/G7/E-M5**  
**2400S/R7/E-M5**

53.570 Kč

**37.150 Kč**



**1/2"** C920A: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
C920L: 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
C920FTX: E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
C920/72: 260 mm  
C920/25  
C920/21: 125 mm  
C920/22: 250 mm  
C910/16F: □ 3/8" - ■ 1/2"  
C920PE: 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
C920PE/L: 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
C920TX: T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
C920TX/L: T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70



**1/4"** C900: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
C900L: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
C900FTX: E4-E5-E6-E7-E8-E10  
C900/48: 150 mm  
C900/25  
C900/20: 50 mm  
C900/20L: 100 mm  
C900/30: 150 mm  
C900/42: 115 mm  
C900ME: 3-4-5-6-7-8 mm  
C900TX: T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25  
C900LP: 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm  
C900PH: PH0-PH1-PH2-PH3  
C900AD: **1/4"**

**3/8"** C910A: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
C910AL: 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
C910FTX: E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14  
C910/72: 205 mm  
C910/25:  
C910/21: 75 mm  
C910/22: 150 mm  
C920/15F: □ 1/2" - ■ 3/8"  
C910PE: 4-5-6-7-8-9-10 mm  
C910TX: T15-T290-T25-T27-T30-T40-T45

861/C161  
1256/C21-1: 4 mm



**42C:** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**96BPC/SK9:** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



**1082CM:** 160 mm  
**1150CM:** 180 mm  
**1166CM:** 200 mm  
**1032-180:** 19÷60 mm  
**1034-170:** 19÷60 mm  
**1036-175:** 19÷60 mm  
**1038-175:** 19÷60 mm  
**1048C:** 250 mm  
**1370C:** 500 g  
**1390C:** Ø 35 mm  
**32C:** Ø 4 mm  
**34C:** 150 mm  
**36C:** 130 mm



**1201E:** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1201EN:** 4x30 mm  
**1202E:** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN:** PH1x30 mm  
**1207E/TX:** T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**1253:** 0,5x100 mm



**2400/C24EH70**

16.140 Kč

**12.110 Kč****Vozík na nářadí se 7 zásuvkami**

## Hlavní specifikace:

- 7 zásuvek (588x367 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
- 5 zásuvek, výška 70 mm
- 1 zásuvka, výška 140 mm
- 1 zásuvka, výška 210 mm
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Bez gumových rohoží
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Maximální statická nosnost 700 kg
- Rozměry: 450x740x955 mm (DxHxV)

**2400/C04BOX**

11.015 Kč

**8.790 Kč****Vozík na nářadí se 6 zásuvkami**

## Hlavní specifikace:

- 6 zásuvek (570x410 mm), s pojezdy s kuličkovými ložisky:
- 1 zásuvka, výška 80 mm
- 4 zásuvky, výška 110 mm
- 1 zásuvka, výška 160 mm
- Dna zásuvek jsou chráněna rohožemi z pěnové gumy
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Vrchní pracovní deska z polypropylenového plastu
- Ocelová rukojeť pro manipulaci s vozíkem
- Statická nosnost: 150 kg
- Rozměry: 950x680x460 mm (vozík bez rukojeti)

**2250-0**

2.165 Kč

**1.765 Kč****Vysoce odolné otočné sedátko s podnosem**

- Kruhové otočné sedátko
- Výška může být nastavena vzduchovým pístovým mechanismem
- 2 příhrádky, jedna vertikálně nastavitelná
- 5 koleček



**923E/C25**







2.320 Kč

**1.750 Kč**

Sada 20 šestihřanných hlavíc  
a 5 příslušenství, v plastovém kufříku

1 1/2" 



	C920A	⊙ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	C920/21	125 mm
	C920/22	250 mm
	C920/25	1 1/2"
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	920E/55	

rozměry kufříku: 355x265x85 mm

**903E/C98**

4.280 Kč

**3.100 Kč**


















Sada 45 šestihřanných hlavíc, 35 bitů,  
4 zástrčných klíčů inbus a 14 příslušenství, v plastovém kufříku

1 1/2" 1 1/4"











rozměry kufříku: 375x295x84 mm

	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6	□ 1/2" - ⊙ 5/16"
	C900AD	 1 1/4"  1 1/4"
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	861PH	⊕ PH1-PH2
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	861PE	⊙ 3-4-5-6 mm
	861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊙ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕ PH3-PH4
	C866PZ	⊕ PZ3-PZ4
	866PE	⊙ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	⊙ 1,3-1,5-2-2,5 mm

1 1/2"

1 1/4"

	C920A	⊙ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	⊙ 14-15-17-19-22 mm
	C920/21	125 mm
	C920/25	250 mm
	920E/55	
	C956C	⊙ Hlavice na svíčky 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")

**903E/C42**

1.258 Kč















**829 Kč**

Sada 13  
šestihřanných  
hlavic, 18 bitů,  
4 zástrčných  
klíčů inbus a 7  
příslušenství v  
plastovém kufříku

1 1/4"





	C900	⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	
	C900/42	
	900E/55	
	96	⊙ 1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	
	861LP	0,6X4-0,8X5,5-1,2X6,5 mm
	861PH	PH1-PH2-PH3
	861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	3-4-5-6 mm
	861TX	T10-T15-T20-T25-T30




## 2046E/C116

9.320 Kč

6.190 Kč

Sada 116 hlavíc a příslušenství


1 1/4" Beta EASY

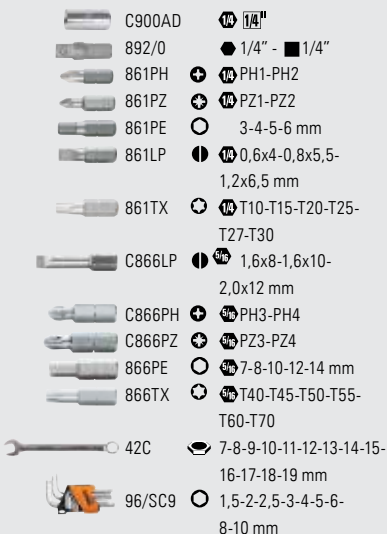

1 1/2"



1 1/4"

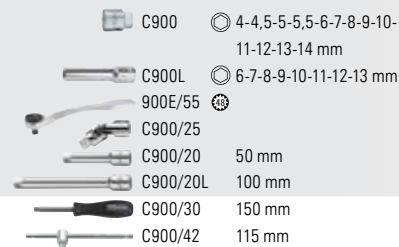

rozměry kufříku: 453x375x90 mm

## 2054E/E-100

9.260 Kč



7.570 Kč

Sada 100 kusů nářadí v kufru

1 1/4" Beta EASY



860EA/C31:

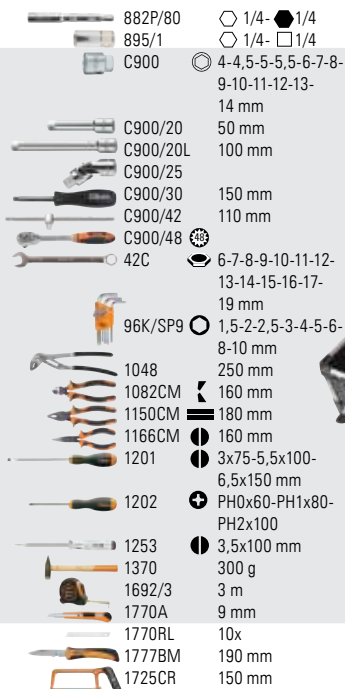

rozměry kufříku: 400x300x140 mm

# Sada 163 kusů nářadí

Sada 163 kusů nářadí  
a příslušenství

## 2056E

13.860 Kč

## 10.690 Kč

V kufru



## 2056T/E

14.420 Kč

## 11.250 Kč

V kufru s kolečky



rozměry kufříku: 465x330x170 mm

### 861/C61:

- 861LP 0,5x3(2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1x6(2) 1,6x8(2) mm
- 861PH PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
- 861PZ PZ0(2)PZ1(7)-PZ2(3)-PZ3(2)
- 861PE 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
- 861TX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 1/4-1/4

### 1A

- 895/1 1/4-1/4
- C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- C900/20 50 mm
- C900/20L 100 mm
- C900/25 150 mm
- C900/30 110 mm
- C900/42 110 mm
- 900/48

- 42C 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 95BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 111 250 mm
- 1048C 250 mm
- 1082CM 160 mm
- 1150CM 180 mm
- 1166CM 160 mm
- 1128BMX/C
- 1201E 2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm

### 1256/C21-1:

- 1256LP 1,5-2-2,5 mm
- 1256PH PH0-PH1
- 1256PZ PZ0-PZ1
- 1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
- 1256TX T4-T5-T6-T7
- 1256RTX T8-T10-T15
- 1256/40 4mm 99 mm

### 12

- C920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
- C910/16F 125 mm
- C920/21 125 mm
- C920/22
- C920/25
- C920/72

- 1202E
- 1209E/PZ
- 1253
- 1370C
- 1692/5
- 1725CR
- 1771
- PH1x80-PH2x100
- PZ1-PZ2
- 3,5x100
- 300 g
- 5 m
- 150 mm
- 3 čepele – 18 mm

**31**

Průbojníky na čepy




Ø mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
2	110	22	85	404
3	128	35	88	407
4	146	45	118	444
5	164	55	131	459
6	182	65	167	204
8	200	80	185	226
10	220	95	257	345

**42**

Očkoploché klíče

DIN 3113 UNI-ISO 7738



Ø mm	L mm	S1 mm	cena Kč	MO cena Kč
5,5x5,5	95	3,4	125	155
6x6	95	3,4	128	158
7x7	105	3,6	131	162
8x8	116	3,9	133	164
9x9	127	4,2	136	167
10x10	137	4,5	141	175
11x11	148	4,8	153	190
12x12	158	5,1	156	193
13x13	169	5,4	158	196
14x14	180	5,7	175	215
15x15	190	6,0	185	227
16x16	201	6,3	194	239
17x17	212	6,7	206	253
18x18	222	7,0	221	272
19x19	233	7,3	228	279
20x20	243	7,6	258	316
21x21	254	7,9	277	335
22x22	264	8,1	286	346
23x23	275	8,3	307	371
24x24	285	8,5	325	392
25x25	296	8,7	346	418
26x26	307	8,9	369	444
27x27	317	9,1	403	484
28x28	328	9,3	417	498
29x29	338	9,5	448	534
30x30	349	9,7	480	573
32x32	370	10,1	518	615
34x34	391	10,5	1014	1177
35x35	412	10,7	1072	1230
36x36	412	10,9	1088	1245
38x38	433	11,3	1265	1455
41x41	465	12,0	1380	1610

**93C**

Oboustranné ráčnové klíče na šrouby lešení



Ø mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
17x19	310	568	657
19x22	310	584	676
19x24	310	766	880
21x22	365	716	892
36x38	445	1365	1595

**73/B13N**

1.950 Kč 1.635 Kč

Sada 13 malých oboustranných otevřených klíčů


4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

UNI 6737

**141**

Očkoploché ráčnové klíče

ISO 21982:2020



L mm	A mm	cena Kč	MO cena Kč
8x8	136	220	269
9x9	143	235	287
10x10	160	241	295
11x11	168	247	302
12x12	174	256	313
13x13	180	277	339
14x14	193	289	353
15x15	200	301	368
16x16	216	331	405
17x17	233	346	424
18x18	239	385	471
19x19	250	391	478

**78**

Úderové očkové klíče

DIN 7444



Ø mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
24	162	386	473
27	180	490	601
30	190	507	618
32	190	584	710
34	200	683	836
36	205	700	855
41	225	926	1126
46	235	1063	1290
50	250	1355	1655
55	265	1635	2000
60	275	2055	2510

**94/S6**

1.205 Kč 986 Kč

Sada 6 polootevřených oboustranných klíčů


8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22 mm

DIN 3118

**96N**

Zástrčné inbusové klíče typu L



ISO 2936



mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
0,9	32	10	5	6
1,3	44	12	5	6
1,5	46	15	6	7
2	51	17	6	7
2,5	57	20	7	8
3	64	22	8	9
3,5	68	25	9	11
4	72	28	10	12
4,5	78	30	11	13
5	83	32	12	14
6	94	37	16	19
7	99	40	24	27
8	105	43	30	34
9	111	46	37	42
10	119	49	44	50
11	126	52	56	64
12	134	56	64	74
13	142	62	76	88
14	151	69	91	106
16	165	72	133	153
17	174	79	153	176
19	194	88	211	243
22	216	99	407	469
24	242	111	537	620

**96BP**

Zástrčné inbusové klíče typu L s kuličkou




mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
1,5	79	13	18	23
2	84	15	20	24
2,5	89	17	20	25
3	99	19	21	26
4	108	24	26	33
5	126	27	31	39
6	148	31	46	57
8	168	35	67	83
10	187	39	87	107
12	220	55	144	170

**192/S2**

1.210 Kč 975 Kč

Sada 2 oboustranných očkových klíčů s ráčnou

8x10/12x13 - 16x17/18x19 mm





**96AS**

Zástrčné inbusové klíče typu L



	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
1/30 (0,035")	44	14	9	11
1/20 (0,050")	44	15	9	11
1/16	46	16	10	12
5/64	50	18	10	12
3/32	53	19	11	13
7/64	57	21	14	16
1/8	60	22	14	16
9/64	64	24	16	19
5/32	68	25	16	19
3/16	75	29	17	20
7/32	82	32	21	25
1/4	89	35	24	29
5/15	102	40	34	40
3/8	117	44	46	55
7/16	132	49	63	75
1/2	149	54	80	95
9/16	151	69	136	163
5/8	165	72	190	227
3/4	194	88	321	384

**99**

Hákové klíče s hranatým nosem na kruhové matice

UNI/ISO 2982, 2983 UNI 6752



	A mm	cena Kč	MO cena Kč
12-14	1,5	162	196
16-20	1,8	162	196
22-28	1,8	225	272
30-32	2,1	225	272
34-38	2,4	268	324
40-42	2,4	268	324
45-50	2,5	345	418
52-58	2,5	345	418
62-65	3,1	444	534
68-75	3,1	444	534
80-90	3,8	598	727
92-95	4,3	598	727
98-100	4,3	598	727
105-115	4,4	948	1146
120-130	4,9	948	1146
135-145	6,0	1275	1545
155-165	6,0	1275	1545

**332**308-Kč **231 Kč**

Malý odřezávač trubek pro měděné trubky a trubky z lehkých slitin

Ø 3÷16 mm 1/8"÷5/8"

**341**749-Kč **603 Kč**

Nůžky na plastové trubky

**338**1.920-Kč **1.545 Kč**

Teleskopický řezač trubek, rychlý posuv pro měděné trubky, trubky z lehkých slitin a plastové trubky

6÷67 mm

1/4"÷2"5/8"

**376**

Klíče na trubky, švédský typ, ploché čelisti 90° DIN 5234



L mm	Ø max"	Ø max mm	cena Kč	MO cena Kč
320	1"gas	34	711	886
410	1 1/2"gas	49	942	1168
550	2"gas	60	1470	1825
630	3"gas	90	2960	3678

**383**


Reverzační páskové klíče na trubky



	Ø max"	Ø max mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
383/1	3"gas	90	300	760	942
383/2	8"gas	220	300	793	984

**386A**

Řetězové hasáky



	Ø max mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
386A/3	4"gas 115 mm	900	2980	3690
386A/4	6"gas 168 mm	900	5690	7070
386A/5	8"gas 220 mm	1100	7160	8860
386A/6	12"gas 324 mm	1300	12560	15590

**424/SP3**3.050-Kč **2.640 Kč**

Sada 3 kónických vrtáků HSS

424/1-424/2-424/3  
Ø 3÷30 mm**414/C116**9.090-Kč **7.880 Kč**

Sada 116 spirálových, válcových, broušených vrtáků HSS-TiN, v kovovém kufříku

Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5 mm (po 10 ks)  
Ø 5,5-6-6,5-7-7,5-8 mm (po 3 ks)  
Ø 8,5-9-9,5-10 mm (po 2 ks)rozměry kufříku: 365x230x47 mm  
váha: 2,7 kg**437K/9**1.715-Kč **1.405 Kč**

Sortiment nástrojů pro opravu vnějších a vnitřních závitů, šrouby pro upevnění kol

Umožňuje opravu původního závitů

Závitníky: M12x1,25 - M12x1,5 - M12x1,75 - M14x1,5  
Závitová očka: M12x1,25 - M12x1,5 - M14x1,5

Ø 20-24 mm




rozměry kufříku: 161x123x50 mm

## 426MD

Rotační pilníky, vyrobeny z tvrdokovu

– Standardní brus s lámáním třísek



Pilník rotační, karbid, ostroúhlý okrouhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO	cena Kč
426MD-3/FA3	3	3	13	38	98	132	132
426MD/FA6	6	6	19	50	163	224	224
426MD/FA8	8	6	19	63	171	234	234
426MD/FA9,5	9,5	6	19	63	252	356	356
426MD/FA12	12	6	25	69	341	473	473
426MD/FA16	16	6	25	69	539	760	760

Pilník rotační, karbid, válcový



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO	cena Kč
426MD-3/CP3	3	3	14	38	98	132	132
426MD/CP6	6	6	16	50	176	245	245
426MD/CP8	8	6	19	63	193	266	266
426MD/CP9,5	9,5	6	19	63	281	386	386
426MD/CP12	12	6	25	69	407	555	555
426MD/CP16	16	6	25	69	656	903	903

Pilník rotační, karbid, ostroúhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO	cena Kč
426MD-3/F3	3	3	13	38	98	132	132
426MD/F6	6	6	16	50	164	224	224
426MD/F8	8	6	19	63	174	238	238
426MD/F9,5	9,5	6	19	63	239	328	328
426MD/F12	12	6	25	69	322	438	438
426MD/F16	16	6	25	69	496	682	682

Pilník rotační, karbid, válcový okrouhlý



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO	cena Kč
426MD-3/CT3	3	3	14	38	98	132	132
426MD/CT6	6	6	16	50	176	242	242
426MD/CT8	8	6	19	63	193	259	259
426MD/CT9,5	9,5	6	19	63	280	362	362
426MD/CT12	12	6	25	69	407	538	538
426MD/CT16	16	6	25	69	653	864	864

Pilník rotační, karbid, plamen



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO	cena Kč
426MD-3/OG3	3	3	16	38	99	132	132
426MD/OG6	6	6	16	50	174	227	227
426MD/OG8	8	6	19	63	204	283	283
426MD/OG10	10	6	25	70	248	339	339
426MD/OG12	12	6	32	76	423	584	584
426MD/OG16	16	6	36	81	683	936	936

Pilník rotační, karbid, kulový



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO	cena Kč
426MD-3/S3	3	3	3	38	98	132	132
426MD/S6	6	6	5	50	146	204	204
426MD/S8	8	6	6,4	51	169	227	227
426MD/S9,5	9,5	6	8	53	213	286	286
426MD/S12	12	6	11	56	256	345	345
426MD/S16	16	6	14	59	432	593	593

Pilník rotační, karbid, zaoblený kužel



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO	cena Kč
426MD-3/TA3	3	3	13	38	99	132	132
426MD/TA6	6	6	16	50	166	227	227
426MD/TA8	8	6	22	67	206	286	286
426MD/TA9,5	9,5	6	27	72	250	345	345
426MD/TA12	12	6	28	73	368	507	507
426MD/TA16	16	6	25	78	658	903	903

Pilník rotační, karbid, kuželový



Pilník rotační, karbid, oválný



	D	D1	L1	L	cena Kč	MO	cena Kč
426MD-3/OV3	3	3	6	38	98	132	132
426MD/OV6	6	6	9,5	50	166	242	242
426MD/OV9,5	9,5	6	16	61	250	342	342
426MD/OV12	12	6	22	67	383	545	545
426MD/OV16	16	6	25	69	579	791	791

	D	D	L1	L	cena Kč	MO	cena Kč
426MD-3/T3	3	3	11	38	99	132	132
426MD/T6	6	6	19	50	173	238	238
426MD/T8	8	6	19	63	159	221	221
426MD/T9,5	9,5	6	16	63	223	314	314
426MD/T12	12	6	22	69	289	397	397
426MD/T16	16	6	25	70	455	632	632

## 426MD/SP10 2.620 Kč

3.470 Kč

Sada 10 rotačních fréz, pro ocel (včetně nerezové oceli)

426MD/CP-426MD/CT-426MD/F- 426MD/T-426MD/S

Ø 8÷12 mm




## 426MD-3/A9

1.192 Kč

986 Kč

Sada 9 rotačních pilníků ze slitného karbidu v plastové krabičce

– Hladký příčný řez s odstraněním třísek  
– Stopka ø 3 mm



**446/C48**

12.480 Kč

**10.560 Kč**

Sada závitníků a závitnic z chromované oceli, metrický závit, a příslušenství v dřevěném kufříku



430 M – 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75-14x2-16x2-18x2,5-20x2,5 mm

440 M – 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25 mm

440A M – 10x1,5-12x1,75-14x2-16x2-18x2,5-20x2,5 mm

435/1-435/3

444/1-444/2

rozměry kufříku: 580x300x50 mm  
váha: 5 kg

**601C**

3.640 Kč

**3.010 Kč**

Digitální indikátor úhlu dotažení

Světelné signály a přerušovaný zvuk informují uživatele, že bylo dosaženo přednastaveného úhlu


CE

**599DGT**

Elektronický momentový klíč s obousměrnou ráčnou, odečet momentu a úhlu, pravostranné (přesnost: +/-2 %) a levostranné (přesnost: +/-3 %) utahování

- Dva režimy měření: momentální hodnota, nejvyšší dosažená hodnota
- LED diody sladěné se zvukovým signálem informují uživatele, že byl dosažen nastavený moment nebo úhel
- Napájení: 2 baterie 1,5V (součást dodávky)

UNI EN ISO 6789

**599DGT/6**

7.080 Kč

**5.770 Kč**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
12÷60	1,2÷6	8÷44	30	33	413	0,9

**599DGT/10X**

7.230 Kč

**5.910 Kč**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
20÷100	2÷10	15÷80	30	37	413	0,9

**599DGT/20**

7.380 Kč

**6.030 Kč**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
40÷200	4÷20	30÷150	40	43	520	2

**599DGT/30**

7.820 Kč

**6.390 Kč**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
68÷340	6,8÷34	58÷280	40	43	640	2,35



**677/C150**

27.680 Kč

**23.670 Kč**

Momentové klíče položka 677 v pouzdru

UNI EN ISO 6789

**3/4"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
700÷1500	70÷150	500÷1000	70	70	1475	10,4



**677/CP200**

55.170 Kč

**45.040 Kč**

Momentový klíč s omezovací západkou se zasouvací reverzibilní ráčnou pro pravostranné a levostranné utahování s přesností: ± 4%, v pouzdru

UNI EN ISO 6789


**1"**

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
900÷2000	90÷200	600÷1500	70	63	1920	13

**720LS**

Dlouhé a úzké rázové hlavice

UNI/ISO 2725


**1 1/2"**

Ø mm	L mm	Ø1 mm	cena Kč	M0	cena Kč
10	15,5	78	24	201	262
11	16,7	78	24	201	262
12	18,0	78	24	201	262
13	19,2	78	24	201	262
14	20,5	78	24	201	262
15	21,7	78	24	214	279
16	23,0	78	24	214	279
17	24,2	78	29	225	291
18	25,5	78	29	240	318
19	26,7	78	29	240	318
21	29,2	78	29	256	334
22	30,5	78	29	264	342
24	33,0	78	29	288	373
27	36,7	78	29	328	428
30	40,5	78	29	420	546
32	43,0	78	29	438	570
36	48,0	78	29	612	794



## 720S

Krátké rázové hlavice



Ø	L	Ø1	cena Kč	MO cena Kč
13	20,0	28	98	124
15	23,0	28	98	124
17	25,8	28	101	128
19	27,8	28	110	140
22	31,8	28	122	155
24	33,8	28	135	170

## 720/C12 2.370 Kč

2.890 Kč

Sada 12 rázových hlavíc

10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm



rozměry kufříku: 195x80x55 mm  
váha: 2 kg

## 720/16 197 Kč

272 Kč

Rázová redukce



## 720/20 215 Kč

293 Kč


1/2" nárazová prodlužovací tyč



## 720/21 242 Kč

335 Kč

1/2" rázové prodloužení



## 720/25 435 Kč

606 Kč

1/2" rázový univerzální kloub



## 728LS

Dlouhé a úzké rázové hlavice




Ø	cena Kč	MO cena Kč
17 28,0	612	802
19 30,5	612	802
22 34,3	623	811
24 36,8	623	811
27 40,5	623	811
30 44,3	623	811
32 46,8	661	872
33 48,0	689	911
36 51,8	821	1066

## 728/15 423 Kč

573 Kč


Rázová redukce



## 728/16 543 Kč

738 Kč

Rázová redukce

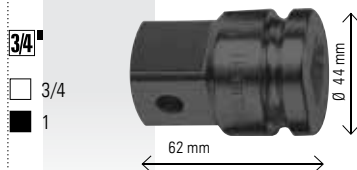

## 728/22 749 Kč

1.009 Kč


3/4" rázové prodloužení



## 728/25 1.240 Kč


1.675 Kč

3/4" rázový univerzální kloub



## 729L

Dlouhé rázové hlavice




Ø	L	Ø1	cena Kč	MO cena Kč
41 62,5	108 54	1008	1370	
46 69,0	108 54	1025	1390	
50 74,0	108 54	1047	1415	
55 80,0	108 54	1179	1600	
60 86,5	108 54	1570	2190	
65 92,5	108 54	1875	2540	
70 99,0	108 54	2385	3240	
75 105,0	108 63	2830	3850	
80 111,5	108 63	3170	4300	

## 729/15 689 Kč

936 Kč

Rázová redukce



Moment aplikovaný na redukci by měl být přizpůsoben odolnosti čtyřhranu, což je nejslabší místo nástroje

## 729/21 1.074 Kč

1.455 Kč


1" rázové prodloužení



## 729/25 2.125 Kč

2.890 Kč

1" rázový univerzální kloub



**867PE**

Šestihřanné bity



30 mm

mm	cena Kč	MO cena Kč
4	25	3+
5	25	3+
6	25	3+
7	25	3+
8	25	3+
10	25	3+
12	37	46

**867PE/L**

Dlouhé šestihřanné bity



75 mm

mm	cena Kč	MO cena Kč
4	45	56
5	45	56
6	45	56
7	45	56
8	45	56
10	45	56
12	63	77

**867XZN**

Bity XZN®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M4	32	40
M5	32	40
M6	32	40
M8	32	40
M10	32	40
M12	45	56

**867XZN/L**

Dlouhé bity XZN®



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	50	6+
M6	50	6+
M8	50	6+
M10	50	6+
M12	68	84

**867TX**

Bity Torx®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	25	3+
T25	25	3+
T30	25	3+
T40	25	3+
T45	25	3+
T50	25	3+
T55	25	3+

**867TX/L**

Dlouhé bity Torx®



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	40	5+
T25	40	5+
T30	40	5+
T40	40	5+
T45	40	5+
T50	40	5+
T55	40	5+

**867RTX**

Bity Torx® s otvorem



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	26	32
T25	26	32
T30	26	32
T40	26	32
T45	26	32
T50	26	32
T55	26	32

**867RTX/L**

Dlouhé bity Torx® s otvorem



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	43	54
T25	43	54
T30	43	54
T40	43	54
T45	43	54
T50	43	54
T55	43	54

**867RIBE**

Bity RIBE



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	28	35
M6	28	35
M7	28	35
M8	28	35
M9	28	35
M10	28	35
M11	41	52
M12	41	52
M13	41	52

**867RIBE/L**

Dlouhé bity RIBE




75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	45	57
M6	45	57
M7	45	57
M8	45	57
M9	45	57
M10	45	57
M11	59	74
M12	59	74
M13	59	74

**867**

Adaptéry 867 na bity



	mm	Ø	L	Ø	cena Kč	MO cena Kč
867/1	10	3/8"	38	17	93	113
867/2	10	1/2"	38	22	104	126


Beta Polska si vyhrazuje právo provést vylepšení nabízených produktů bez předchozího upozornění. Zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat vzhledu konkrétního výrobku a jeho rozměrů.

Doporučené maloobchodní ceny jsou bez DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění. V případě nutnosti změny cen budou příslušné informace uvedeny na stránkách [www.beta-polska.pl](http://www.beta-polska.pl) a zároveň k dispozici u distributorů.

Akce je platná v období od 01.04.2022 – 30.06.2022 nebo do vyprodání zásob.

## 892

Redukce



	■	●	L mm	cena Kč	MO cena Kč
892/0	1/4	1/4	25	34	44
892/3	1/4	1/4	50	80	105
892/4	3/8	1/4	50	118	154
892/7	1/2	1/4	75	179	233

## 895

Redukce na bity 861 - 862 - 866

DIN 7427



	□	□	L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
895/1	1/4	1/4	25,4	12	102	131
895/3	1/4	3/8	29	16,8	138	179
895/5	1/4	1/2	38	22	138	179

## 920PE/C10 2.570 Kč

3.040 Kč

Sada 10 zástrčných inbusových hlavice

4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm



rozměry kufříku: 270x120x45 mm  
váha: 1,5 kg

## 900U

Hlavice s univerzálním profilem



mm	"	⊕	⊙	L mm	cena Kč	MO cena Kč
4	5/32	E5	M5	25	45	56
4,5	3/16	E6	M6	25	45	56
5	13/64	E7	M6	25	45	56
5,5	7/32	E8	M8	25	45	56
6	1/4			25	45	56
7	9/32	E10	M10	25	45	56
8	5/16			25	45	56
9	11/32	E12	M12	25	45	56
10	3/8	E14	M14	25	45	56
11	7/16	E16	M16	25	45	56
12	15/32	E18	M18	25	45	56
13	1/2			25	47	58
14	9/16			25	50	62

## 920U

Hlavice s univerzálním profilem




mm	"	⊕	⊙	L mm	cena Kč	MO cena Kč
10	3/8	E12	M12	38	95	119
11	7/16	E14	M14	38	95	119
12	15/32	E16	M16	38	95	119
13	1/2	E18	M18	38	97	121
14	9/16			38	97	121
15	19/32	E20		38	97	121
16	5/8			38	99	123
17		E22	E24	38	99	123
18				38	99	123
19	3/4			38	99	123
20	25/32			38	102	126
21				38	102	126
22	7/8			38	102	126
24	15/16			38	102	126
27	1.1/16			42	104	136
30	1.1/8			44	110	136
32	1.1/4			44	118	147

## 900/55 661 Kč

783 Kč

1/4" ráčna se 48 zuby

UNI/ISO 3315 DIN 3122




UVEDENÉ CENY JSOU ZA KUS BEZ DPH

## 920/55L 1.720 Kč

2.140 Kč

Teleskopická ráčna se 72 zuby



## 902R/C6 1.174 Kč

1.415 Kč

Sada 6 redukci



- 900/16 □ 1/4-■ 3/8
- 910/15 □ 3/8-■ 1/4
- 910/16 □ 3/8-■ 1/2
- 920/15 □ 1/2-■ 3/8
- 920/16 □ 1/2-■ 3/4
- 928/15 □ 3/4-■ 1/2

rozměry kufříku: 170x100x35 mm  
váha: 600 g

## 993G 161 Kč

212 Kč

Nerezová zahnutá pinzeta



## 994 136 Kč

180 Kč

Nerezová rovná pinzeta





**1033**

Kleště na vnitřní pojistné kroužky, zahnuté provedení, 45°, rukojeti potažené vrstvou PVC

UNI 7914 DIN 5256



L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
140x0,9	8÷12	361	432
140x1,3	12÷25	364	435
180	19÷60	400	475
225	40÷100	496	593

**1037**

Kleště na vnější pojistné kroužky, zahnuté provedení, 45°, rukojeti potažené vrstvou PVC

UNI 7915 DIN 5254



L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
140x0,9	3÷10	397	475
140x1,3	10÷25	395	471
175	19÷60	411	490
225	40÷100	507	620

**935/S8**

1.965 Kč

**1.605 Kč**

Sada 8 oboustranných trubkových klíčů


6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm

Vratidla: 940/1, 940/2

UNI 6746 DIN 896

**943FL**

Nástrčné a ohebné šestihlanné šroubováky



Ø mm	L mm	L1 mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
5	265	150	8	255	317
5,5	265	150	8	257	319
6	265	150	9	257	319
7	265	150	11	257	319
8	265	150	12	262	325
10	290	175	14	271	335

**951/S14**6.910 Kč **5.790 Kč**

Sada 14 inbusových T klíčů

2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10-12-14 mm

**960/C6**

1.595 Kč

**1.285 Kč**

Šestihlanné hlavice pro demontáž/mon-táž čidel teploty výfukových plynů

Sada obsahuje:

- 3 krátké hlavice vel. 13, 14, 17 mm
- 3 dlouhé hlavice vel. 13, 14, 17 mm



rozměry kufříku: 170x120x50 mm

**960SL**


Nástrčné klíče pro sondy Lambda s 1/2" vnitřními pákami čtvercového průřezu




	cena Kč	MO cena Kč
960SL85 22xL=85 mm	821	1059
960SL110 22xL=110 mm	931	1199

**963**682 Kč **541 Kč**

Páčidlo se špičatým a plochým ohnutým koncem

**964**651 Kč **526 Kč**

Páčidlo se špičatým a pákovým koncem

**986/48**

290 Kč

**225 Kč**

Šroubovák na ventily pneumatik, krátký typ

Automatické podržení ventilkou


**986/78**

306 Kč

**231 Kč**

Šroubovák na ventily pneumatik


Automatické podržení ventilkou

**989**

763 Kč

**601 Kč**

Kleště na vyvažovací závaží kol


**1044**

629 Kč

**530 Kč**



Kleště síkovky rukojeti potažené vrstvou PVC

Nový 9-polohový model  
ISO 8976



**1101**

Pákové nůžky s pryžovými rukojetmi



300
350
450
600
750
900

L mm	L" mm	R=80 Kgf=mm <sup>2</sup> Ø mm	R=140 Kgf=mm <sup>2</sup> Ø mm	váha g	cena Kč	MO cena Kč
300	12	5	4	745	584	715
350	14	6	5	1043	661	811
450	18	7	6	1537	854	1040
600	24	9	7	2540	1245	1525
750	30	11	8	3870	1580	1935
900	36	12	9	6170	2110	2580

**1105/C16T**

5.950 Kč

**4.870 Kč**

Sada 16 děrovačů, 3 až 30 mm



1105	3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm
------	---




rozměry kufříku: 240x210x60 mm

**1122**

579 Kč

**485 Kč**

Kompozitní pákové nůžky, rovné břity

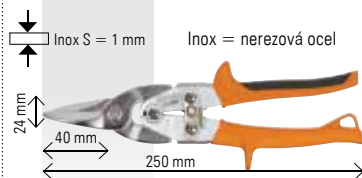


Inox S = 1 mm    Inox = nerezová ocel

**1123**

579 Kč

**485 Kč**

Kompozitní pákové nůžky pravé, zakřivené břity

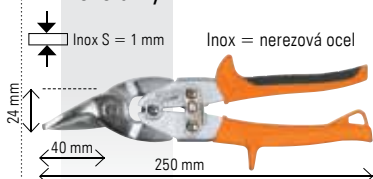


Inox S = 1 mm    Inox = nerezová ocel

**1128BMX**

343 Kč

**279 Kč**

Nůžky pro elektrikáře, rovné břity z nerezové oceli, s mikrozuby




58,2 mm    147 mm

**1130BMX**

329 Kč

**268 Kč**

Víceúčelové nůžky, rovné čepele z nerezové oceli, s mikroozubením




58 mm    190 mm

**1201E Beta evox**

Ploché šroubováky

ISO 2380




L    L1

SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
0,4x2,5x50	146	2,5	58	77
0,4x2,5x75	166	2,5	62	77
0,5x3x75	171	3,0	63	78
0,5x3x100	196	3,0	64	80
0,6x3,5x75	171	3,5	64	79
0,6x3,5x100	196	3,5	65	81
0,8x4x100	196	4,0	66	81
0,8x4x125	221	4,0	67	82
0,8x4x150	246	4,0	71	87
1,0x5,5x100	209	5,0	78	97
1,0x5,5x125	234	5,0	82	101
1,0x5,5x150	259	5,0	85	105
1,2x6,5x100	220	6,0	90	112
1,2x6,5x125	234	6,0	94	116
1,2x6,5x150	270	6,0	96	120
1,2x8x150	282	8,0	128	160
1,2x8x200	332	8,0	138	171
1,6x10x200	332	9,5	153	190

**1201EN Beta evox**

Velmi krátké ploché šroubováky

ISO 2380




SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
0,8x4x30	86,5	4	86	106
1,2x6,5x30	86,5	6	92	114

**1202E Beta evox**

Křížové šroubováky Phillips®

UNI-ISO 8764




PHxDxL mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
PH0x3x60	156	57	71
PH0x3x100	200	64	80
PH1x4,5x80	189	74	93
PH1x4,5x120	229	84	102
PH2x6x100	220	90	112
PH2x6x150	270	98	121
PH3x8x150	282	134	167
PH4x9,5x200	332	159	197

**1202EN Beta evox**

Velmi krátké křížové šroubováky Phillips®

UNI-ISO 8764



PHxDxL mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
PH1x4,5x30	86,5	85	106
PH2x6x30	86,5	91	114

**1203E/D5**

510 Kč

**408 Kč**

Sada 5 šroubováků

1201E 0,6x3,5x100-1,0x5,5x150-1,2x6,5x150 mm

1202E PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm

**Beta evox****1335BM**

590 Kč

**471 Kč**


Speciální pilník s plastovou rukojetí

375 mm  
váha: 500 g

20


**1342** **526 Kč**  
660 Kč

Velmi ploché dláto s rovným břitem




**1253** **133 Kč**  
161 Kč

Sítový zkoušecí šroubovák 150/250 V

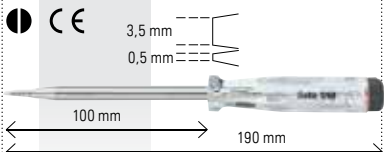


**1254** **147 Kč**  
179 Kč

Testovací šroubovák obvodů 6-24 V

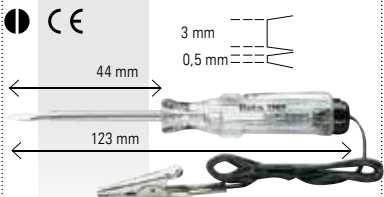

**1295/C14** **1.685 Kč**  
2.000 Kč

Úderový šroubovák se 14 typy  
a 1 adaptérem



- 866LP 1,2x6,5-1,6x10 mm
- 866PH PH2-PH3
- 866PZ PZ2-PZ3
- 866PE 5-6 mm
- 866TX T27-T30-T40-T45-T50-T55
- 895/6 1/2-5/16
- 1295 1/2

rozměry kufříku: 170x100x35 mm  
váha: 1,3 kg

**1366A** **1.325 Kč**  
1.575 Kč

Vytahovák promáčklín v sadě s 19  
plastovými nalepovacími přísavkami

Ideální pro opravu:

- promáčklín po kroupách
- promáčklín způsobených dveřmi
- malých promáčklín obecně



**1366/K5** **3.860 Kč**  
4.560 Kč

Vytahovák promáčklín s tlakovou  
přísavkou, setrvačnost 1,1 kg

Sada obsahuje:

- 1 přísavku Ø 75 mm
- 1 přísavku Ø 100 mm
- 1 přísavku Ø 125 mm
- 1 hák



rozměry kufříku: 610x240x90 mm

**1367/K10** **3.040 Kč**  
3.860 Kč

Sada dílčků pro instalaci parkovacích  
senzorů

17-18-18,2-19-20-  
22,5-24-26-26,7-  
32 mm


12 mm



rozměry kufříku: 190x130x58 mm

**1392**

Pružné paličky



Ø	L	L1	cena Kč	M0 cena Kč
30	300	105	705	861
35	305	115	777	950
40	310	125	876	1070
50	325	135	1025	1255
60	385	155	1600	1955

**1428/SB11** **3.370 Kč**  
4.280 Kč

Sada 11 vytahováků na poškozené  
matice a šrouby

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm


3/8" 1/2"



**1430/S8** **1.285 Kč**  
1.565 Kč

Sada 8 kuželových vytahováků na  
zlomené šrouby a kolíky

1430/1-1430/2-1430/3-  
1430/4-1430/5-1430/6-  
1430/7-1430/8



**1467** **5.040 Kč**  
6.170 Kč

Odsávačka brzdové kapaliny

- Tlak: min 5 bar, max 11,5 bar  
- 1,5 l




**1750/750**

1.040 Kč

**802 Kč**


Mazací lis s pákou

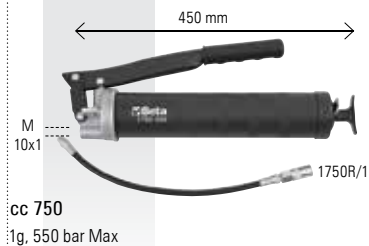**1756B**

417 Kč

**300 Kč**

Mazací lis ovládaný pákou

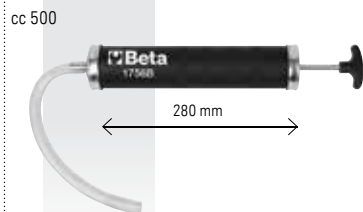**1756C**

629 Kč


**512 Kč**

Tužková olejníčka, 200 ml, vyrobeno z polypropylenu

- Rovněž vhodné pro brzdové kapaliny
- Dvojitě EPDM těsnění
- Provozní teplota: +0 - +50 °C
- Není vhodná pro palivo

**1752**

Plastové tlakové nádoby s pevnými hubicemi



cc	D mm	L mm	cena Kč	M0 cena Kč
200	67	140	169	209
300	77	140	175	217
500	95	140	187	232
700	95	140	209	259

**1843/15-H05**

4.440 Kč

**3.580 Kč**Automatický naviják s elektrickým kabelem 2x1,5 mm<sup>2</sup>

- Kabel H05VV-F 2x1,5 mm<sup>2</sup>
- Tepelná ochrana
- Délka kabelu je 15 m
- Délka kabelu vyčnívajícího z navijáku je 1 m
- Dodáváno bez přírodního kabelu
- Navijákový mechanismus lze deaktivovat, aby zůstal kabel vytažený
- Max. zatížení v navinutém stavu: 1300W (230V-20°C)
- Max. zatížení v rozvinutém stavu: 2300W (230V-20°C)
- Dodáváno s držákem otočným o 180° a přídatným rychloupínacím držákem

CE IP42

**1844**Automatický naviják s elektrickým kabelem 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>

- Kabel 3Gx1,5 mm<sup>2</sup>
- Tepelná ochrana
- Délka kabelu vyčnívajícího z navijáku: 1 m (až na 1844 30-H05, 2 m)
- Dodáváno bez přírodního kabelu
- Navijákový mechanismus lze deaktivovat, aby zůstal kabel vytažený
- Max. zatížení v navinutém stavu: 1500W (230V-20°C)
- Max. zatížení v rozvinutém stavu: 2500W (230V-20°C)
- Dodáváno s držákem otočným o 180° a přídatným rychloupínacím držákem

CE IP42



typ kabelu	L m	cena Kč	M0 cena Kč
1844 10-H05 H05VV-F	10+1	3580	4449
1844 15-H07 H07RN-F	14+1	3590	4469
1844 30-H05 H05VV-F	30+2	6690	8319

**1845**Automatický naviják s elektrickým kabelem 3Gx2,5 mm<sup>2</sup>

- Kabel 3Gx2,5 mm<sup>2</sup>
- Tepelná ochrana
- Délka kabelu vyčnívajícího z navijáku: 1 m (až na 1845 25-H07RN-F, 1,5 m)
- Dodáváno bez přírodního kabelu
- Navijákový mechanismus lze deaktivovat, aby zůstal kabel vytažený
- Max. zatížení v navinutém stavu: 2000W (230V-20°C)
- Max. zatížení v rozvinutém stavu: 3000W (230V-20°C)
- Dodáváno s držákem otočným o 180° a přídatným rychloupínacím držákem

CE IP42



typ kabelu	L m	cena Kč	M0 cena Kč
1845 12-H05 H05VV-F	12+1	7220	8949
1845 15-H07 H07RN-F	15+1	7220	8949
1845 25-H07 H07RN-F	25+1,5	9060	11259

**1812/150**

2.045 Kč

**1.670 Kč**

Páječka s okamžitým zahřátím

150W, 230V, L=1,25 m


CE

**1830T**

318 Kč

**268 Kč**

Odsávačka činu s antistatickou plastovou (PTFE) tryskou





**1850D**

2.475 Kč

**1.995 Kč**

Horkovzdušná pistole

- Poz. I 250 l/min 50 °C
- Poz. II 250 l/min 400 °C
- Poz. III 500 l/min 550 °C

CE ← 255 mm

**1850E**

5.180 Kč

**4.180 Kč**

Horkovzdušná pistole s LCD displejem

- Poz. I 250-500 l/min 50 °C
- Poz. II 250-500 l/min 50-650 °C
- Digitální displej
- Tlačítka pro nastavení teploty a průtoku
- 4 přednastavené programy a další přizpůsobitelné programy
- Prog. 1 - 150 °C cca. 400 l/min
- Prog. 2 - 200 °C cca. 400 l/min
- Prog. 3 - 300 °C cca. 450 l/min
- Prog. 4 - 400 °C cca. 500 l/min

CE ← 255 mm

**1833XS/1**

400 Kč

**311 Kč**

Inspekční LED svítilna, vyrobená z eloxovaného hliníku

- 100 lumenů
- Nastavitelné zaostření
- Baterie: 1xAAA (není součástí balení)
- IP66
- Životnost baterie: 5,0 h
- Dosah světla: 85 m

**1851VK**

992 Kč

**813 Kč**

Pistole na tavné lepidlo s 12 tavnými lepicími tyčinkami v kufříku

CE



rozměry kufříku: 320x250x50 mm

**1851VK-12C**

250 Kč

**207 Kč**

12 tavných lepicích tyčinek Ø 11 mm

**1851VK-12V**

254 Kč

**209 Kč**


12 tavných tyčinek lepidla 1851VK, pro lakované povrchy Ø 11 mm

**1777BM**

167 Kč

**90 Kč**


Zavírací nůž s výřezem pro odizolování vodičů, čepel z nerezové oceli

**1778W**

440 Kč

**317 Kč**


Zavírací nůž, čepel z nerezové oceli, rukojeť s dřevěným osazením

**1778D**

405 Kč

**311 Kč**

Zavírací nůž, čepel a rukojeť z nerezové oceli

**1919F 1/2**

3.100 Kč

**2.500 Kč**

Filtr-regulátor-mazací zařízení



Vstup vzduchu/výstup: 1/2" GAS BSPT  
 Maximální kapacita vzduchu: 2500/min  
 Maximální tlak: 9,5 barů  
 Provozní tlak: 0,5-8,5 barů  
 Provozní teplota: 5-60°C  
 Kapacita filtru: 7 µm  
 Kapacita nádoby 60 cc / olej 90 cc  
 Váha: 1,3 kg

**1914**

Tlakové spirálové hadice 98° Shore

- Vyrobeno z polyuretanových elastomerů, které zvyšují flexibilitu, dokonce i v nízkých teplotách, které zajišťují po použití návrat kabelu do původního tvaru
- Konektory s pružinou a vnitřním závitem



D1xD	L	Ø GAS	cena Kč	MO cena Kč
1914/4M	5x8	4 1/4"	388	479
1914/6M	5x8	6 1/4"	457	556
1914/10M	5x8	10 1/4"	576	762

**AH0379145**

2.330 Kč

**1.765 Kč**

Tlaková hadice 13x19, 15 m


- Hadice z vyztuženého PVC
- Konečky s vnějším závitem 1/2"
- Max. pracovní tlak 20 barů



## 1915B 1915C

Polyuretanové kroucené hadice,  
95 Shore

– Maximální provozní tlak: 10 bar

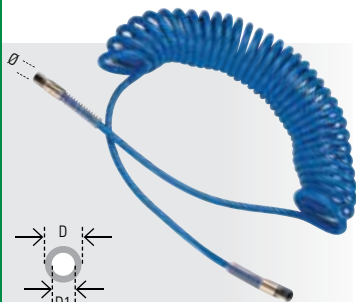

1915B délka až 9 m

D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
6,5x10	1/4"	595	735
8x12	1/4"	733	906
11x16	3/8"	1149	1420


1915C délka až 12 m

D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
6,5x10	1/4"	689	847
8x12	1/4"	865	1068
11x16	3/8"	1390	1710

## 1915CL

Polyuretanové navíjecí hadice, 95  
Shore, maximální délka natažené  
hadice 15 m

– Maximální provozní tlak: 10 bar

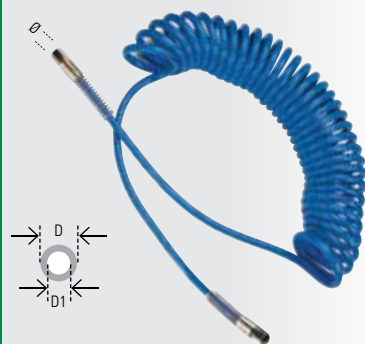

D1xD	Ø GAS	cena	MO cena
mm	BSP	Kč	Kč
8x12	1/4"	1135	1395
11x16	3/8"	1925	2375

## 1919ML 1/4 259 Kč

321 Kč

Malá mazací zařízení



## 1916G

Rychlospojky, evropský profil vnější  
závit, zúžený (BSPT)



Ø GAS	cena	MO cena
BSPT	Kč	Kč
1/4"	42	51
3/8"	51	63
1/2"	64	79

## 1917M

Univerzální kulové rychlospojky,  
nárazuvzdorná guma, vnější závit,  
cylindrický (BSP)

Určeno pro rychlospojky 1916I a 1916G



Ø GAS	cena	MO cena
BSP	Kč	Kč
1/4"	168	206
3/8"	168	206
1/2"	176	217

## 1917F

Rychlospojky, italský profil, vnitřní  
závit, kuželovitý (BSP)

Určeno pro rychlospojky 1916I a 1916G



Ø GAS	cena	MO cena
BSP	Kč	Kč
1/4"	172	214
3/8"	168	206
1/2"	179	221

## 1917RG 318 Kč

394 Kč

Univerzální otočný kloub

- Vyrobený z hliníku, vnitřní závit válcový (BSP), vnější závit válcový (BSP)
- Vhodný pro všechny rychlospojky s italským nebo evropským profilem
- Otáčí se volně i bez připojení vzduchu



## 1921B1 3.120 Kč

3.880 Kč

Malá reverzační pneumatická ráčna  
S mechanickou západkou



Volná rychlost – 350 obr./min  
Max. utahovací moment – 24 Nm  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 68 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm  
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M7 ● 11 mm  
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M6 ● 10 mm  
Váha: 400 g

## 1921M2 2.730 Kč

3.390 Kč

Kompaktní reverzační pneumatická  
ráčna



Volná rychlost – 200 obr./min  
Max. utahovací moment – 27 Nm  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 96 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm  
Kapacita šroubu – kl 8,8 M7 ● 11 mm  
Kapacita šroubu – kl 12,9 M6 ● 10 mm  
Váha: 640 g

## 1924CD 4.640 Kč

5.770 Kč

Rázová utahovačka,  
vyrobena z kompozitního materiálu

Dvojitě příklepové impulzní zařízení



Volná rychlost – 10.000 obr./min  
Max. utahovací moment – 410 Nm  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 79 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 8 mm  
Kapacita šroubu – kl 8,8 M16 ● 24 mm  
Kapacita šroubu – kl 12,9 M14 ● 21 mm  
Váha: 1,3 kg

## 1927G 5.920 Kč

7.540 Kč

Reverzní rázový utahovák  
Jednokladvkový

1/2" CE



Volná rychlost – 8.500 obr./min.  
Max. utahovací moment – 325 Nm  
Přívod vzduchu – 1/4" GAS  
Provozní tlak – 6,2 Bar  
Spotřeba vzduchu – 113 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm  
Kapacita šroubu – kl 8.8 M16 ● 24 mm  
Kapacita šroubu – kl 12.9 M14 ● 21 mm  
Váha: 1,2 kg

## AH060418 733 Kč

1.003 Kč

Pistole na huštění pneumatik  
s manometrem 25/D-RB

Technické parametry:

- Poniklované tělo z hliníku
- Manometr s pr. 60 mm
- Dvojitá stupnice, 0-10 bar a 0-140 psi
- Odpouštěcí tlačítko přebytečného vzduchu
- Svorka 25/W
- Gumová hadice o délce 400 mm
- Protiskluzová gumová rukojeť
- Rozměry: 215x165x40 mm
- Hmotnost: 430 g
- Maximální pracovní tlak 10 barů (145 psi)



CE



## AH0613146 77 Kč

90 Kč

Náhradní hadice 400 mm k pistoli  
na huštění pneumatik  
25/D-RB

L=400 mm



## 1930A 15.760 Kč

20.070 Kč

Obousměrná rázová utahovačka  
Dvojkladívkové zařízení

1" CE



Volná rychlost – 4.000 obr./min.  
Max. utahovací moment – 2.445 Nm  
Přívod vzduchu – 1/2" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Reálná spotřeba vzduchu – 460 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm  
Rozměry šroubu – kl 8.8 M36 ● 55 mm  
Rozměry šroubu – kl 12.9 M30 ● 46 mm  
Váha: 9,5 kg

## 1930LA 17.540 Kč

22.350 Kč

Obousměrná rázová utahovačka  
Dvojitě příklepové impulzní zařízení

1" CE



Volná rychlost – 4.000 obr./min.  
Max. utahovací moment – 2.445 Nm  
Vzduchový přívod – 1/2" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 460 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm  
Kapacita šroubu – kl 8.8 M36 ● 55 mm  
Kapacita šroubu – kl 12.9 M30 ● 46 mm  
Váha: 10,6 kg

## 1930ZL 33,910 Kč

43.180 Kč

Rázová utahovačka  
Dvojkladívkové impulzní zařízení

1 1/2" CE



Volná rychlost – 3.000 obr./min.  
Max. utahovací moment – 4.068 Nm  
Vzduchový přívod – 1/2" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 480 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm  
Kapacita šroubu – kl 8.8 M42 ● 65 mm  
Kapacita šroubu – kl 12.9 M36 ● 55 mm  
Váha: 15 kg

## 1931CD6 3.380 Kč

4.300 Kč

Reverzační vrtačka, vyrobená  
z kompozitního materiálu

Ø6 CE



Volná rychlost – 2.600 obr/min  
Kapacita skličiďla – 1,0÷6,0 mm  
Vřetenový závit – 3/8" – 24 UNF  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Výkon – 0,23 kW  
Pracovní tlak – 6,2 bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 130 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) (Ø) – 8 mm  
Váha: 600 g

## 1932B13 3.750 Kč

4.770 Kč

Reverzační vrtačka

Ø13 CE



Kapacita skličiďla – 1,5÷13 mm  
Vřetenový závit – 1/2" – 20 UNC  
Volná rychlost – 400 obr/min  
Vstup vzduchu – 1/4" GAS  
Výkon – 0,34 kW  
Provozní tlak – 6,2 bar  
Okamžitá spotřeba vzduchu – 180 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm  
Váha: 1.600 g

## 1931AN10 3.380 Kč

4.300 Kč

Reverzační úhlová vrtačka

Ø10 CE



Volná rychlost – 1400 obr/min  
Kapacita skličiďla – 1÷10 mm  
Vřetenový závit – 3/8" – 24 UNF  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Výkon – 0,38 kW  
Pracovní tlak – 6,2 bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 150 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm  
Váha: 1,05 kg

## 1933 1.820 Kč

2.310 Kč

Bruska na formy



CE  
Kapacita sklíčidla – 3-6 mm  
Volná rychlost – 25.000 obr./min  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Výkon – 0,20 kW  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm  
Váha: 380 g

## 1933L 2.320 Kč

2.880 Kč

Bruska na formy s dlouhým vřetenem



CE  
Kapacita sklíčidla – 3-6 mm  
Volná rychlost – 25.000 obr./min  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Výkon – 0,20 kW  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 270 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm  
Váha: 670 g

## 1933AN90 2.320 Kč

2.880 Kč

Úhlová bruska




CE  
Kapacita sklíčidla – 3-6 mm  
Volná rychlost – 20.000 obr./min  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Výkon – 0,20 kW  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm  
Váha: 510 g

## 1937N20 5.410 Kč

6.690 Kč

Pneumatická pásová bruska

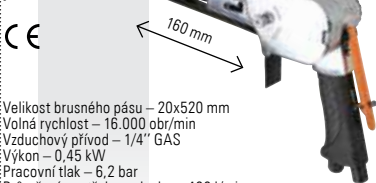


CE  
Velikost brusného pásu – 20x520 mm  
Volná rychlost – 16.000 obr./min  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Výkon – 0,45 kW  
Pracovní tlak – 6,2 bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 400 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm  
Váha: 1600 g

## 1937N10 4.760 Kč

5.970 Kč

Pneumatická pásová bruska

CE




Velikost brusného pásu – 10x330 mm  
Volná rychlost – 20.000 obr./min  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Výkon – 0,37 kW  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 374 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm  
Váha: 850 g

## 1938 3.330 Kč

4.240 Kč


Nástroj k vyjímání čelního skla

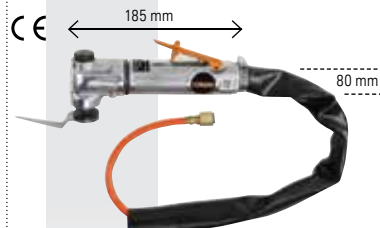

CE  
Kmity/minuta – 20.000  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 200 l/min  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 6,5 mm  
Váha 1.000 g

## 1938R/L

Čepel pro nástroje k vyjímání čelního skla



	L mm	cena Kč	MO cena Kč
1938R/L1	57	268	327
1938R/L2	90	515	629
1938R/L3	50	328	396
1938R/L4	16	449	546
1938R/L5	36	507	604

## 1949G 245 Kč

336 Kč

Teleskopická progresivní ofukovací pistole

– Tělo z kompozitního materiálu odolné proti rázům a opotřebením  
– Teleskopická ocelová otočná trubka  
165 mm → 300 mm

## 1946T 4.460 Kč

5.540 Kč

Pneumatická nýtačka

– Dodávána se zaměnitelnými tryskami pro ocelové, nerezové, hliníkové a měděné nýty dlouhé 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

CE



Hnací výkon – 9.000 N  
Délka zdvihu – 16 mm  
Vstup vzduchu – 1/4" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Spotřeba tlakového vzduchu – 2,0 l/cykl  
Vnitřní velikost hadice (Ø) – 8 mm  
Nerez ocel Ø 4,8 mm  
Váha: 1,7 kg

## 1946C/7,8 14.680 Kč

18.710 Kč



Pneumatická nýtačka

– Automatické sání vzduchu  
– Dodávána smontovaná pro ocelové, nerezové, hliníkové a měděné nýty délky 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm

CE



Síla trakce – 16900 N  
Délka úderu – 22,5 mm  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Pracovní tlak – 6,2 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 4,9 l/cykl  
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm  
Maximální kapacita nýtu – Nerez ocel Ø 7,8 mm  
Váha: 1.800 g



Hliníková vložka se závitem – 1/4" GAS  
Pracovní tlak – 6-8 Bar  
Vzduchový přívod – 1/4" GAS  
Maximální provozní tlak – 15 Bar  
Průměrná spotřeba vzduchu – 144 l/min  
Provozní teplota – 20°C/+70°C  
Váha: 160 g



**9724**

183 Kč

**148 Kč****Mazivo na bázi PTFE  
PTFE GREASE**

- Obzvláště vhodný pro mazání průmyslových řetězů a mechanických pohybů vystavených vysokému namáhání a nízkým otáčkám
- Vhodné pro aplikace na plasty a gumu
- Úplně bezbarvý
- Vodotěsný a odolný proti oxidaci
- Vysoce odolný vůči chladu a teple (-30°C ÷ +220°C)
- Objem 400 ml

**9726**

213 Kč

**171 Kč****Měděné mazivo  
COPPER GREASE**

- Vhodný pro mazání kloubů, šroubů, ozubených kol, hnacích hřídelí a dalších kovových částí vystavených vysokým teplotám (do 1 000 °C)
- Ochranní proti opotřebení
- Zabraňuje oxidaci
- Nestéká
- Objem 400 ml

**9741**

125 Kč

**101 Kč****Víceúčelový čistící a odmašťovací  
prostředek**

- Čistící a odmašťovací prostředek pro rozpouštění mastnoty, oleje, dehtu, silikonu a lepidla
- Vhodné pro čištění kovových, keramických, ocelových, hliníkových povrchů a tvrdých plastů
- Bez zbytků oleje
- Objem 400 ml

**9832M****Zajišťovač-středněpevnostní**

- Zabraňuje uvolnění v důsledku vibrací a otřesů
- Polymerizuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrch
- Zvyšuje krouticí moment přenášený mezi hřídelí a nábojem a odstraňuje korozi způsobenou třením
- Vysoká chemická a tepelná odolnost (oleje, voda, benzín atd.)
- Ideální pro upevnění dílů podléhajících pravidelné údržbě
- Umožňuje demontáž ručním nářadím
- Střední pevnost spoje
- Teplotní odolnost °C: -50 / +150
- Max. spára: 0,25 mm
- Manipulační pevnost: 12/20 minut
- Funkční pevnost: 3-6 hodin
- Viskozita (mPa.s) 25°C: 2000/4000
- Povolovací moment ISO-10964: 25-35 Nm
- Převládající točivý moment ISO-10964: 18-28 Nm

**9832M/20B**

201 Kč

**163 Kč**

lahvička 20 ml

**9832M/50B**

315 Kč

**255 Kč**

lahvička 50 ml

**9832M/250B**

816 Kč

**660 Kč**

lahvička 250 ml

**9851****Vteřinové lepidlo  
pro konstrukční spoje**

Na bázi ethylkyanoakrylátu

- Pro lepení široké škály materiálů, včetně kovů, plastů, kůže, dřeva a několika dalších typů podkladů, včetně kombinací těchto materiálů
- Lepí rychle
- Teplotní rozsah °C: -55/+82
- Viskozita (mPa.s) 25°C: 80/120

**9851/20B**

201 Kč

**163 Kč**

lahvička 20 g

**9851/50B**

399 Kč

**322 Kč**

lahvička 50 g

**GRAVUREM-S****Ocelové raznice se silou  
600-800 N/mm<sup>2</sup>**

- Typ podle normy DIN 1451
- Vyrobeny z vysoce kvalitní nástrojové oceli
- Tvrdost 50-60 HRC

Nr 100 – číslice 0-9 (9 kus)



ČÍSLSICE	mm	cena Kč	MO cena Kč
100010K0	1	203	265
100015K0	1,5	136	176
100020K0	2	136	176
100025K0	2,5	141	185
100030K0	3	141	185
100040K0	4	147	196
100050K0	5	164	219
100060K0	6	181	235
100070K0	7	248	326
100080K0	8	248	326
100090K0	9	327	431
100100K0	10	327	431
100120K0	12	388	510
100150K0	15	689	893

Nr 101 – velká písmena A-Z + znak &amp; (27 kus)




PÍSMENA	mm	cena Kč	MO cena Kč
10101000	1	617	791
10101500	1,5	388	539
10102000	2	388	539
10102500	2,5	423	553
10103000	3	423	553
10104000	4	451	587
10105000	5	479	659
10106000	6	518	701
10107000	7	749	982
10108000	8	749	982
10109000	9	986	1299
10110000	10	986	1299
10112000	12	1174	1539
10115000	15	1835	2385

**7500000**

2.740 Kč

**2.170 Kč**Držák raznic max. do 20x20 mm,  
model 750

## POLYESTEROVÉ PÁSOVÉ ZÁVĚSY

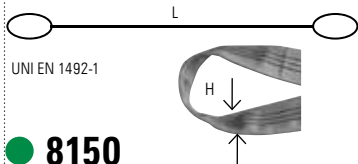

UNI EN 1492-1

**8150**

1T, fialové

CE



L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
0,5	30	1	70	90
1	30	1	89	114
1,5	30	1	113	145
2	30	1	125	161
3	30	1	159	204
4	30	1	201	259
5	30	1	237	306

**8153**

2T, zelené

CE



L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
1	60	2	141	181
1,5	60	2	183	236
2	60	2	213	275
2,5	60	2	246	318
3	60	2	289	373
4	60	2	358	464
5	60	2	431	557
6	60	2	504	651

**8156**

3T, žluté

CE




L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
1	90	3	192	248
1,5	90	3	256	330
2	90	3	316	408
3	90	3	440	570
4	90	3	545	707
5	90	3	661	847
6	90	3	777	1001

**8157**

4T, šedé

CE




L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
2	120	4	433	557
3	120	4	584	755
4	120	4	744	956
5	120	4	898	1157
6	120	4	1052	1355

**8170**

Zátěžová zvedací polyesterová oka, 1T

UNI EN 1492-2

CE




L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
0,5	45	1	67	86
1	45	1	89	113
1,5	45	1	125	159
2	45	1	162	206
3	45	1	236	299
4	45	1	311	395
5	45	1	391	496

**8173**

Zátěžová zvedací polyesterová oka, 2T

UNI EN 1492-2

CE




L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
0,5	50	2	89	113
1	50	2	134	170
1,5	50	2	195	248
2	50	2	256	325
2,5	50	2	320	403
3	50	2	380	481
4	50	2	504	640
5	50	2	634	799
6	50	2	760	964
8	50	2	992	1260

**8176**

Zátěžová zvedací polyesterová oka, 3T

UNI EN 1492-2

CE



L	H	WLL	cena	MO cena
m	mm	ton	Kč	Kč
1	60	3	177	225
1,5	60	3	260	330
2	60	3	336	426
2,5	60	3	416	528
3	60	3	493	626
4	60	3	672	844
5	60	3	849	1065
6	60	3	1008	1275
8	60	3	1355	1705

**BM1330**738 Kč **501 Kč**Profesionální nůžky X-PRO EVO,  
s pouzdemNová geometrie čepelí se speciálním profilem umožňuje odizolovat a stříhat kabely Cu/Al do 50 mm<sup>2</sup>Délka 160 mm  
Váha: 125 greddot design award  
honorable mention 2013**BM1335**493 Kč **276 Kč**

Zesílené nůžky pro elektrikáře

- Pro stříhání Cu/Al kabelů s průřezem do 35 mm<sup>2</sup>
- Odolné dvoukomponentní rukojeti
- Tvrzené čepelce z nerezové oceli s tvrdostí 52-54 HRC
- Pružinový systém rozevření nůžek
- Aretace uzavření nůžek



**BM1340**376 Kč **310 Kč**

Univerzální nůžky pro elektrikáře

- Dvoukomponentní rukojeti
- Čepelce z kalené nerezové oceli o tvrdosti 52-54 HRC
- Odizolování kabelů
- Aretace proti nechtěnému rozevření a pružina

**BM5341**1.255 Kč **838 Kč**Krimpovací kleště pro izolované  
konektory od 0,25 do 6 mm<sup>2</sup> (AWG  
22-10)

Délka 225 mm



**BM5345**3.400 Kč **2.120 Kč**

Sada krimpovacích kleští pro konektory, kleště BM 5341 a čtyři čelisti v plastovém pouzdře



**BM 534D** krimpovací čelisti pro izolované konektory od 0,25 do 6 mm<sup>2</sup> (AWG 22-10)

**BM 531D** krimpovací čelisti pro měděné otevřené konektory od 0,5 do 6 mm<sup>2</sup> (AWG 20-10)

**BM 535D** krimpovací čelisti pro neizolované měděné konektory od 0,5 do 10 mm<sup>2</sup> (AWG 20-8)

**BM 537D** krimpovací čelisti pro konektory od 0,5 do 4 mm<sup>2</sup> (AWG 22-12)


**BM 539D** krimpovací čelisti pro konektory od 6 do 16 mm<sup>2</sup> (AWG 10-6)

**BM5351**1.485 Kč **733 Kč**

Krimpovací kleště pro neizolované měděné konektory od 0,5 do 10 mm<sup>2</sup> (AWG 20-8)




Délka 225 mm

**BM5371**1.370 Kč **782 Kč**

Krimpovací kleště pro konektory od 0,25 do 4 mm<sup>2</sup> (AWG 22-12)




Délka 225 mm

**BM5391**1.485 Kč **771 Kč**

Krimpovací kleště pro konektory od 6 do 16 mm<sup>2</sup> (AWG 10-6)




Délka 225 mm

**BM53P02C**1.925 Kč **1.290 Kč**

Krimpovací kleště pro neizolované mosazné konektory od 0,5 do 6 mm<sup>2</sup>, paralelní pohyb čelistí



Délka 220 mm

**BM53P5YA**1.485 Kč **1.220 Kč**

Krimpovací kleště pro konektory RJ45 8P8C



CRIMPAR

**BM1370**878 Kč **603 Kč**

Automatické kleště na odizolování vodičů od 0,2 do 6 mm<sup>2</sup> (20-10 AWG), nastavitelná délka odizolování od 5 do 12 mm, možnost stříhání drátu do průměru až 2 mm

**BM1350**411 Kč **343 Kč**

Odizolovací nástroj pro kulaté kabely od 8 do 28 mm, náhradní čepel v rukojeti

**NOVINKA****BM528**1.027 Kč **771 Kč**


Kleště na teplem smrštitelné konektory na kabely, rozsah od 0,5 do 6 mm<sup>2</sup>



Délka 270 mm

**BM111...**


Ploché šroubováky izolované do 1000V



	mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1112	2,5	75	145	69	92
BM1113	3,0	100	170	73	97
BM1114	4,0	100	200	96	121
BM1115	5,5	125	225	103	129
BM1116	6,5	150	260	118	143
BM1118	8,0	175	285	146	174

**BM112...**


Šroubováky PH izolované do 1000V



	+	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1120	0	60	130	73	100
BM1121	1	80	180	99	125
BM1122	2	100	210	113	139
BM1123	3	150	272	141	172

**BM113...**

Šroubováky PZ izolované do 1000V



	+	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
BM1130	0	60	130	70	99
BM1131	1	80	180	96	129
BM1132	2	100	210	107	139
BM1133	3	150	272	141	174

**BM1225**


813 Kč

**675 Kč**

Zesílené boční štípací kleště izolované do 1000V

**BM115...**

Šestihránné nástrčné klíče izolované do 1000V



	○	L1	L	cena Kč	MO cena Kč
BM1151	7	125	235	146	176
BM1152	8	125	235	144	178
BM1153	9	125	235	146	181
BM1154	10	125	235	149	184
BM1155	11	125	235	152	187
BM1156	12	125	235	158	190
BM1157	13	125	235	158	192

**BM1195**

637 Kč

**534 Kč**

Sada 5 šroubováků izolovaných do 1000V

- 1112 (2,5x75)
- 1114 (4x100)
- 1116 (6,5x150)
- 1121 (PH1x80)
- 1122 (PH2x100)

**BM1197**

813 Kč


**669 Kč**

Sada 7 šroubováků izolovaných do 1000V

- 1112 (2,5x75)
- 1113 (3x100)
- 1115 (5,5x125)
- 1116 (6,5x150)
- 1120 (PH0x60)
- 1121 (PH10x80)
- 1122 (PH2x100)

**BM122...**


Boční štípací kleště izolované do 1000V



	L	cena Kč	MO cena Kč
BM1220	140	534	640
BM1221	160	559	679
BM1222	180	598	707

**BM121...**

Kombinované kleště izolované do 1000V



	L	cena Kč	MO cena Kč
BM1211	160	523	620
BM1212	180	546	651
BM1213	200	584	696

**BM123...**

Kleště s dlouhým nosem izolované do 1000V




	L	cena Kč	MO cena Kč
BM1232	160	557	662
BM1233	200	592	704

**BM1243**

729 Kč

**614 Kč**


Kleště s dlouhým zahnutým nosem izolované do 1000V

**BM1251**



651 Kč

**549 Kč**

Ploché rovné kleště izolované do 1000V

**BM127...**

SIKO kleště izolované do 1000V



	L	cena Kč	MO cena Kč
BM1273	175	414	490
BM1274	250	631	766

**NOVINKA****BM1261**

592 Kč

**478 Kč**


Odizolovávací kleště izolované do 1000V





**BM114...**

Plaché šroubováky se zkoušečkou



	mm	L1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
BM1141	3,0	60	140	46	54
BM1142	3,5	100	190	63	77

**BM18030**

267 Kč

**191 Kč**

Prázdná kapsa na nářadí

- Kapsa je z odolného technického materiálu
- K opasku může být připevněna kovovou sponou
- Očko pro upevnění karabiny
- Vnitřní kapsy na nářadí
- Uzavírání na druk zabraňuje vypadnutí nářadí

**BM80404**

2.020 Kč

**1.575 Kč**

Sada krimpovacích kleští 531 0.5-2.5 mm<sup>2</sup> a 150 neizolovaných konektorů, 50 stahovacích pásek B2025 a 20 návleků

- Neizolovaná zakončovací mosazná očka, rozsah 0.5-1 mm<sup>2</sup>: Ø3, Ø4, Ø5, 10 ks od každého
- Neizolovaná zakončovací mosazná očka, 2.5/3, rozsah 1-2.5 mm<sup>2</sup>: Ø3, Ø4, Ø5, 10 ks od každého
- Neizolované mosazné konektory faston samice 6.3: rozsah 0.5-1 mm<sup>2</sup> and 1-2.5 mm<sup>2</sup>, 10 ks od každého
- Neizolované mosazné konektory faston samec 6.3: rozsah 0.5-1 mm<sup>2</sup> and 1-2.5 mm<sup>2</sup>, 10 ks od každého
- Neizolované roz dvojité mosazné konektory faston 6.3: rozsah 0.5-1 mm<sup>2</sup> and 1-2.5 mm<sup>2</sup>, 10 ks od každého
- Neizolované mosazné konektory faston 90° samice, 2.5-6.3/0.8: rozsah 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>, 10 ks
- Neizolované mosazné konektory faston samec 45° na šroub, 6.3/0.8: Ø4, 10 ks
- Neizolované dvojité mosazné konektory faston samec 90°, na šroub, 6.3/0.8: Ø4, 10 ks
- Rovná izolační pouzdra samice, 6.3, PE, transparentní, 10 ks
- Rovná izolační pouzdra samec, 6.3, PE, transparentní, 10 ks
- Stahovací transparentní pásky, 200X2,5 mm, 50 ks

**BM00601/370**

206 Kč

**155 Kč**

Sada 370 izolovaných dutinek

- Izolované dutinky PP, 0.5/8, 0.5 mm<sup>2</sup>, bílé - 60 ks
- Izolované dutinky PP, 0.75/8, 0.75 mm<sup>2</sup>, šedé - 60 ks
- Izolované dutinky PP, 1/8, 1 mm<sup>2</sup>, červené - 60 ks
- Izolované dutinky PP, 1.5/10, 1.5 mm<sup>2</sup>, černé - 60 ks
- Izolované dutinky PP, 2.5/12, 2.5 mm<sup>2</sup>, modré - 40 ks
- Izolované dutinky PP, 4/12, 4 mm<sup>2</sup>, šedé - 30 ks
- Izolované oboustranné dutinky PP, 2x1.5/12, 1.5 mm<sup>2</sup>, černé - 30 ks
- Izolované oboustranné dutinky PP, 2x2.5/13, 2.5 mm<sup>2</sup>, modré - 30 ks

**BM80412**

499 Kč

**388 Kč**

Sada krimpovacích kleští 536 0.25-6.0 mm<sup>2</sup> a 50 konektorů v plastovém boxu

- Izolované (PVC 6.3) měděné konektory faston samice s antivibrační izolující bužírkou: 0.25-1.5 mm<sup>2</sup> červené, 1.5-2.5 mm<sup>2</sup> modré, 4-6 mm<sup>2</sup> žluté, 5 ks od každého
- Izolované (PVC 6.3) měděné konektory faston samec s antivibrační izolující bužírkou: 0.25-1.5 mm<sup>2</sup> červené, 1.5-2.5 mm<sup>2</sup> modré, 4-6 mm<sup>2</sup> žluté, 5 ks od každého
- Izolované (PVC 6.3) roz dvojité měděné konektory faston s antivibrační izolující bužírkou: rozsah 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>, 5 ks
- Izolované (PVC 6.3) měděné kolíkové konektory s antivibrační izolující bužírkou: 0.25-1.5 mm<sup>2</sup> červené, 5 ks
- Zcela izolované (PVC) měděné objímky s antivibrační izolující bužírkou: 0.25-1.5 mm<sup>2</sup> červené, 5 ks
- Izolované (PVC) krimpovací spojky-dutinky: 4-6 mm<sup>2</sup> žluté, 5 ks

**BM1100**

483 Kč

**349 Kč**

Kleště na stahovací pásky o šířce od 2,5 do 4,8 mm, s automatickou regulací napnutí a oříznutí konce pásky

**BM80411**

526 Kč

**411 Kč**

Sada krimpovacích kleští 536 0.25-6.0 mm<sup>2</sup> a 80 izolovaných konektorů v plastovém boxu

- Vidlicové izolované (PVC) konektory: 0.25-1.5 mm<sup>2</sup> červený Ø3, Ø4, 1.5-2.5 mm<sup>2</sup> modré Ø4, 8 ks od každého
- Izolované (PVC) zakončovací očka: 0.25-1.5 mm<sup>2</sup> červené Ø4, 1.5-2.5 mm<sup>2</sup> modré Ø5, 4-6 mm<sup>2</sup> žluté Ø5, Ø6, 8 ks od každého
- Izolované (PVC) kolíkové konektory 12 mm: 0.25-1.5 mm<sup>2</sup> červené, 1.5-2.5 mm<sup>2</sup> modré, 4-6 mm<sup>2</sup> žluté, 8 ks od každého

**BM00110/90**

351 Kč

**267 Kč**

Sada 90 izolovaných konektorů a rychlospojek

- Rychlospojka pro propíchnutí izolace, červená, 0.25-1 mm<sup>2</sup>, pro měkké vodiče, PP - 5 ks
- Rychlospojka pro propíchnutí izolace, modrá, 1.25-2.5 mm<sup>2</sup>, pro měkké vodiče, PP - 5 ks
- Izolovaný kulíčkový konektor samice s antivibrační izolující bužírkou, 1.5/4, PVC, rozsah 0.25-1.5 mm<sup>2</sup>, červený - 15 ks
- Izolovaný kulíčkový konektor samec s antivibrační izolující bužírkou, 1.5/4, PVC, rozsah 0.25-1.5 mm<sup>2</sup>, červený - 15 ks
- Izolovaný kulíčkový konektor samice s antivibrační izolující bužírkou, 2.5/4, PVC, rozsah 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>, modrý - 15 ks
- Izolovaný kulíčkový konektor samec s antivibrační izolující bužírkou, 2.5/4, PVC, rozsah 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>, modrý - 15 ks
- Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smršťitenu bužírkou, 0.5-1.5 mm<sup>2</sup>, pro krimpování, červený - 10 ks
- Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smršťitenu bužírkou, 1.5-2.5 mm<sup>2</sup>, pro krimpování, modrý - 10 ks

**BM1101**

726 Kč

**509 Kč**

Kleště na stahovací pásky o šířce od 7,6 do 9 mm, s automatickou regulací napnutí a oříznutí konce pásky



## B... TRANSPARENTNÍ

### Stahovací pásy - standard

Materiál: polyamid (PA 6.6)  
 Barva: průhledná, neobsahuje barvivo  
 Teplota použití: -40 °C + 85 °C  
 Minimální montážní teplota: -10 °C  
 Samozhášecí podle UL 94-V2  
 Chemická odolnost:  
 — dobrá: zásadité roztoky, oleje, mazadla a chlorovaná rozpouštědla  
 — omezená: kyseliny  
 — nedostatečná odolnost: fenoly  
 V souladu s normou EN 62275: 2015-02  
 Klasifikace: Typ 1 (EN), Typ 21 (UL)

Balení 100 kusů

FILEN® E223175



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
	mm	mm	mm			
B0824*	2,5	80	14	80	11	44
B1025*	2,5	100	20,5	80	12	44
B1225*	2,5	120	27	80	17	24
B1625*	2,5	160	40	80	22	26
B2025*	2,5	200	52,5	80	26	35
B1436*	3,6	140	33	180	29	44
B2036*	3,6	200	52,5	180	39	50
B2936*	3,6	300	81	180	62	70
B3736*	3,6	370	105	180	76	93
B1248*	4,6	120	24	220	33	43
B1648*	4,6	160	36	220	43	51
B1948*	4,8	188	46	220	52	63
B2048*	4,8	200	50	220	55	73
B2548*	4,8	250	65	220	70	83
B3048*	4,8	300	81	220	84	105
B3748*	4,8	370	103,5	220	101	126
B3948*	4,8	390	110	220	110	137
B4348*	4,8	430	122,5	220	126	150
B5348	4,8	530	160	220	183	219
B1576	7,6	150	24	550	85	103
B2076	7,6	200	51	550	118	155
B2976*	7,6	300	83	550	156	193
B3776*	7,6	370	103,5	550	188	226
B4576	7,6	450	130,5	550	220	263
B5476	7,6	540	159	550	287	347
B7576	7,6	750	226	550	411	495
B4390	9	430	130,5	800	287	347
B5390	8,8	550	163,5	800	343	411
B7190	8,8	710	195	800	445	533
B7890	8,8	780	235,5	800	551	676
B8190	9	810	245	800	506	617
B1090	9	1020	295	800	675	813
B1290	9	1220	375,5	800	849	1021
B1590	9	1530	460	800	1069	2020

S – šířka pásky  
 D – délka pásky  
 Ø – max. průměr sepnutí  
 N – min. pevnost v tahu

\* neprodávánější velikosti

## N... ČERNÉ

### Stahovací pásy - standard

Materiál: polyamid (PA 6.6) + barvivo  
 Barva: černá  
 Teplota použití: -40 °C + 85 °C  
 Minimální montážní teplota: -10 °C  
 Samozhášecí podle UL 94-V2  
 Chemická odolnost:  
 — dobrá: zásadité roztoky, oleje, mazadla a chlorovaná rozpouštědla  
 — omezená: kyseliny  
 — nedostatečná odolnost: fenoly  
 V souladu s normou EN 62275: 2015-02  
 Klasifikace: Typ 1 (EN), Typ 21 (UL)

Balení 100 kusů

FILEN® E223175



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
	mm	mm	mm			
N0824*	2,5	80	14	80	11	44
N1025*	2,5	100	20,5	80	12	45
N1225*	2,5	120	27	80	17	24
N1625*	2,5	160	40	80	22	27
N2025*	2,5	200	52,5	80	26	32
N1436*	3,6	140	33	180	29	35
N2036*	3,6	200	52,5	180	39	47
N2936*	3,6	300	81	180	62	74
N3736*	3,6	370	105	180	76	93
N1248*	4,6	120	24	220	33	51
N1648*	4,6	160	36	220	43	54
N1948*	4,8	188	46	220	52	65
N2048*	4,8	200	50	220	55	73
N2548*	4,8	250	65	220	70	84
N3048*	4,8	300	81	220	84	101
N3748*	4,8	370	103,5	220	101	124
N3948*	4,8	390	110	220	110	132
N4348*	4,8	430	122,5	220	126	152
N5348	4,8	530	160	220	163	206
N1576	7,6	150	24	550	85	127
N2076	7,6	200	51	550	107	135
N2976*	7,6	300	83	550	156	194
N3776*	7,6	370	103,5	550	188	223
N4576	7,6	450	130,5	550	220	263
N5476	7,6	540	159	550	287	354
N7576	7,6	750	226	550	422	515
N4390	9	430	130,5	800	293	354
N5390	8,8	550	163,5	800	343	411
N7190	8,8	710	195	800	467	556
N7890	8,8	780	235,5	800	515	611
N8190	9	810	245	800	506	650
N1090	9	1020	295	800	711	1038
N1290	9	1220	375,5	800	939	1172
N1590	9	1530	460	800	1069	1735

S – šířka pásky  
 D – délka pásky  
 Ø – max. průměr sepnutí  
 N – min. pevnost v tahu

\* neprodávánější velikosti

## BM00110S1 30 Kč

37 Kč

Rychlospojka pro propíchnutí izolace, červená, 0,25 ÷ 1 mm<sup>2</sup>, pro lankové kabely, polypropylen, balení 25 ks



## BM00210S1 30 Kč

37 Kč

Rychlospojka pro propíchnutí izolace, modrá, 1,25 ÷ 2,5 mm<sup>2</sup>, pro lankové kabely, polypropylen, balení 25 ks



## BM00310S 54 Kč

66 Kč

Rychlospojka pro propíchnutí izolace, žlutá, 4 ÷ 6 mm<sup>2</sup>, pro lankové kabely, polypropylen, balení 25 ks



Konektory jsou zabaleny v pevném obalu s možností zavěšení



## BM01290S 28 Kč

34 Kč

Neizolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm<sup>2</sup>, balení 25 ks



**BM01280S** 21 Kč

25 Kč

Neizolovaný konektor faston samec, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm<sup>2</sup>, balení 25 ks

**BM01295S** 39 Kč

49 Kč

90° neizolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm<sup>2</sup>, balení 25 ks

**BM00191S** 50 Kč

86 Kč

Plně izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm<sup>2</sup>, barva červená, balení blistr 25 ks

**BM00190S2** 46 Kč

56 Kč

Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm<sup>2</sup>, barva červená, balení blistr 25 ks

**BM00180S2** 42 Kč

53 Kč

Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm<sup>2</sup>, barva červená, balení blistr 25 ks

**BM00291S** 50 Kč

64 Kč

Plně izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, barva modrá, balení 25 ks

**BM00290S2** 39 Kč

55 Kč

Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, barva modrá, balení blistr 25 ks

**BM00298** 103 Kč

163 Kč

Rozdvojený izolovaný konektor faston s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, barva modrá, balení 50 ks

**BM00280S** 39 Kč

47 Kč

Izolovaný konektor faston samec s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, barva modrá, balení 25 ks

**BM80295** 84 Kč

111 Kč

90° izolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, nylon 105°C, barva modrá, balení 50 ks

**BM00131S1** 33 Kč

49 Kč

Izolované zakončovací očko, 1,5/6; ø6 mm, PVC, rozsah 0,25-1,5 mm<sup>2</sup>, barva červená, balení blistr 25 ks

**BM00225S2** 35 Kč

51 Kč

Izolované zakončovací očko, 2,5/5; rozsah 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, ø5 mm, PVC, barva modrá, balení blistr 25 ks

**BM00231S2** 37 Kč

61 Kč

Izolované zakončovací očko, 2,5/6; rozsah 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, ø6 mm, PVC, barva modrá, balení blistr 25 ks

**BM 90160S** 118 Kč

190 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smrštitenou bužírkou, 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>, pro krimpování, barva červená, balení 25 ks

**BM90260S** 135 Kč

217 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smrštitenou bužírkou, 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, pro krimpování, barva modrá, balení 25 ks

**BM90360S** 180 Kč

275 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smrštitenou bužírkou, 4-6 mm<sup>2</sup>, pro krimpování, barva žlutá, balení 25 ks

**BM00160S1** 30 Kč

43 Kč

Spojovací izolovaný konektor na lanko kabelu, PVC, rozsah 0,25-1,5 mm<sup>2</sup>, barva červená, balení blistr 25 ks

**BM00260S** 48 Kč

63 Kč

Spojovací izolovaný konektor na lanko kabelu, PVC, rozsah 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, barva modrá, balení blistr 25 ks





## BM00360S1 71 Kč

102-Kč

Spojovací izolovaný konektor na lanko kabelu, PVC, rozsah 4-6 mm<sup>2</sup>, barva žlutá, balení blistr 25 ks



## PRŮCHODKY

Kabelové průchodky PA6.6 IP68 s upevňovací maticí

- Provozní teplota od -20 °C do +90 °C
- Pracovní teplota od -20 °C do +90 °C
- Vnitřní těsnění NBR a podložka, tvrdost 70 Shore A
- Upevňovací matice s kroužkem
- Samozhášecí podle UL-94-V2 a IEC 695-2-1 (850 °C)
- RAL 7035 šedá barva
- V souladu s EN 62444: 2013



## IP68

	závit	ks v balení	cena Kč	MO cena Kč
BM4712	M12x1,5	25	96	120
BM4717	M16x1,5	25	121	157
BM4720	M20x1,5	25	186	240
BM4725	M25x1,5	20	307	410
BM4732	M32x1,5	20	399	512
BM4707	PG7	10	37	45
BM4709	PG9	10	48	59
BM4711	PG11	10	61	78
BM4713	PG13,5	10	79	96
BM4716	PG16	10	97	120
BM4721	PG21	10	149	189
BM4729	PG29	10	244	302

## BMESC1920NE

52-Kč

36 Kč

Elektroizolační černá páska, šířka 19 mm, délka 20 m

- Odolná vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavá
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,18 mm
- Montážní teplota: 0 °C ÷ 80 °C
- Přílnavost na ocel: 2,2 N/cm
- Přílnavost: 2,0 N/cm
- Pevnost v tahu: 28 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 200%
- Průraznost: 7000 V
- Normy: ASTM-D-1000, UL510



## Elektroizolační pásky

- Odolné vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavé
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,15 mm
- Montážní teplota: 0 °C ÷ 90 °C

- Přílnavost na ocel: 2,2 N/cm
- Přílnavost: 2,0 N/cm
- Pevnost v tahu: 28 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 200%
- Dielektrická pevnost: 45 kV/mm
- Norma: ICE 60454-2
- CEI EN 606454-3-1-5/F-PVCP/90



## BMESB1510

15-Kč

11 Kč

Elektroizolační páska, šířka 15 mm, délka 10 m

BM ESB1510BI	BM ESB1510BL	BM ESB1510GI
BM ESB1510GR	BM ESB1510MA	BM ESB1510NE
BM ESB1510RO	BM ESB1510VE	BM ESB1510GV



## BMESB1925

38-Kč

29 Kč

Elektroizolační páska, šířka 19 mm, délka 25 m

BM ESB1925BI	BM ESB1925BL	BM ESB1925GI
BM ESB1925GR	BM ESB1925MA	BM ESB1925NE
BM ESB1925RO	BM ESB1925VE	BM ESB1925GV



## BMESB2525

44-Kč

36 Kč

Elektroizolační páska, šířka 25 mm, délka 25 m

BM ESB2525BI	BM ESB2525BL	BM ESB2525GI
BM ESB2525GR	BM ESB2525MA	BM ESB2525NE
BM ESB2525RO	BM ESB2525VE	BM ESB2525GV





**BMETA1920NE**

146 Kč

**95 Kč**

Elektroizolační černá páska, šířka 19 mm, délka 20 m

- Odolná vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavá
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,18 mm
- Montážní teplota: 18 °C ÷ 105 °C
- Přílnavost na ocel: 3,1 N/cm
- Přílnavost: 2,7 N/cm
- Pevnost v tahu: 35 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 300%
- Průraznost: 10000 V
- Normy: ASTM-D-1000, UL510


**BMEAB1909NE**

275 Kč

**222 Kč**

Samolepící černá páska, šířka 19 mm, délka 9 m

- Odolnost proti: vlhkosti, UV, ozónu, korozi, atmosférickým vlivům, chemickým faktorům
- Materiál: etylen-propylenová guma EPR
- Tloušťka: 0,76 mm
- Montážní teplota: -40°C ÷ + 90°C
- Nouzové přetížení: 130°C
- Prodloužení do přetržení: 750%
- Průraznost: 22500 V, 29,5 kV/mm
- Pevnost v tahu: 2,4 N/mm<sup>2</sup>
- Odpovídá normě ASTM-D-4325

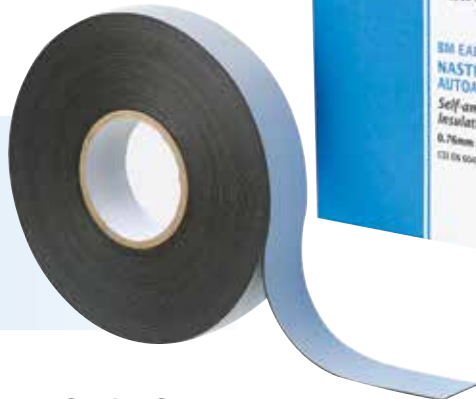**KERAMICKÁ BRUSNÁ TĚLÍSKA NA STOPCE**

Válcový tvar

Univerzální brusná tělíska pro obrábění všech typů oceli


- Brusné zrna růžového korundu
- Keramické pojivo



EN 12413


Válcový tvar

	D	T	S <sub>0</sub> xL <sub>2</sub>	Specifikace	Tvar	Max ot./min	cena	cena
	mm	mm	mm			Lo=13 mm	Kč	Kčθ
000900069	10	15	6x40	AR60P5V	1	95400	15.59	4θ
000900072	10	20	6x40	AR60P5V	1-W177	86600	17.08	2θ
000900075	10	25	6x40	AR60P5V	1-W178	72700	18.51	21
000900078	10	32	6x40	AR60P5V	1-W179	58700	20.11	22
000900087	12	20	6x40	AR60P5V	1	79500	16.5	2θ
000900090	12	30	6x40	AR60P5V	1	53800	19.4	22
000900102	16	20	6x40	AR46P5V	1-W195	59600	17.91	2θ
000900108	16	25	6x40	AR46P5V	1-W196	56900	18.51	21
000900114	16	32	6x40	AR46P5V	1	45100	21.27	24
000900129	20	20	6x40	AR46P5V	1-W204	47700	18.51	21
000900132	20	25	6x40	AR46P5V	1-W205	46100	20.11	23
000900138	20	32	6x40	AR46P5V	1-W206	36500	22.04	25
000900141	20	40	6x40	AR46P5V	1-W207	29000	27.55	31
000900150	25	25	6x40	AR36/46P5V	1-W220	37200	21.32	24
000900153	25	40	6x40	AR36/46P5V	1-W221	23300	31.96	36
000900168	32	20	6x40	AR36P5V	1-W228	29800	24.52	27
000900171	32	32	6x40	AR36P5V	1-W230	23100	33.06	3θ
000900177	40	10	6x40	AR36/46P5V	1	23800	25.35	29
000900183	40	25	6x40	AR36P5V	1-W237	23400	36.7	42
000900189	40	40	6x40	AR36P5V	1-W238	14700	49.04	56

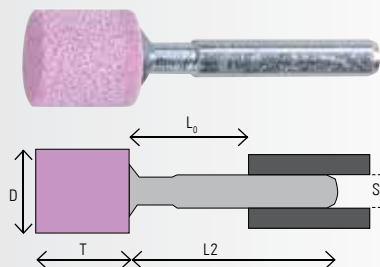

## Válcový tvar - s válcovou-kuželovou hlavou

	D mm	T mm	S <sub>φ</sub> xL <sub>2</sub> mm	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	cena Kč
<b>000901003</b>	20	65	6x40	AR36/46P5V	2-A1	16200	<b>50,69</b>	58



## Válcový tvar - s kuželovou hlavou

	D mm	T mm	S <sub>φ</sub> xL <sub>2</sub> mm	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	cena Kč
<b>000901009</b>	12	20	6x40	AR60P5V	3	79500	<b>20.11</b>	23
<b>000901015</b>	20	30	6x40	AR46P5V	3	38900	<b>27.55</b>	32




## Válcový tvar - s kuželovou zaoblenou hlavou

	D mm	T mm	S <sub>φ</sub> xL <sub>2</sub> mm	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	cena Kč
<b>000902018</b>	20	28	6x40	AR46P5V	5-5A	41500	<b>27.55</b>	32
<b>000902024</b>	25	70	6x40	AR36/46P5V	5	11800	<b>66.67</b>	76




## Válcový tvar - s ogivální hlavou

	D mm	T mm	S <sub>φ</sub> xL <sub>2</sub> mm	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	cena Kč
<b>000903018</b>	18	30	6x40	AR46P5V	6-A12	43000	<b>27.55</b>	32
<b>000903021</b>	20	50	6x40	AR36/46P5V	6-A8	22500	<b>42.98</b>	49
<b>000903024</b>	21	45	6x40	AR36/46P5V	6-A11	24200	<b>39.12</b>	45




## Válcový tvar - se zahrocenou hlavou

	D mm	T mm	S <sub>φ</sub> xL <sub>2</sub> mm	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	cena Kč
<b>000904006</b>	6	25	6x40	AR60P5V	7-A15	100700	<b>27.55</b>	32
<b>000904015</b>	25	25	6x40	AR36/46P5V	7-A13	37200	<b>27.55</b>	32




## Válcový tvar - se zaoblenou hlavou

	D mm	T mm	S <sub>φ</sub> xL <sub>2</sub> mm	Specifikace	Tvar	Max v./min Lo=13 mm	cena Kč	cena Kč
<b>000905003</b>	6	20	6x40	AR60P5V	8-A24	117700	<b>22.59</b>	25
<b>000905009</b>	25	25	6x40	AR36/46P5V	8-A21	37200	<b>27.55</b>	32




## Kulový tvar

	D mm	T mm	S <sub>φ</sub> xL <sub>2</sub> mm	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	cena Kč
<b>000906024</b>	25	25	6x40	AR36/46P5V	9-A25	37200	<b>27.55</b>	32
<b>000906027</b>	30	30	6x40	AR36/46P5V	9-A27	26200	<b>32.51</b>	37



## Tvar s dvojitým zkosením



	D mm	T mm	S <sub>φ</sub> xL <sub>2</sub> mm	Specifikace	Tvar	Max ot./min Lo=13 mm	cena Kč	cena Kč
<b>000907003</b>	30	6	6x40	AR60P5V	11-A37	31800	<b>22</b>	25
<b>000907009</b>	40	10	6x40	AR36/46P5V	11-A36	23800	<b>33</b>	38

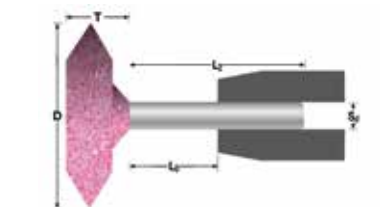

## SILVER – lamelové kotouče, zirkonové brusné zrna

Lamelové kotouče na nerez, uhlíkovou ocel a neželezné kovy na talíři s vypouklým středem a vyztuženým skelným vláknem

		cena Kč	cena Kč
001020104	125x22 mm, Z40	48.76	56
001020106	125x22 mm, Z60	48.76	56
001020108	125x22 mm, Z80	48.76	56
001020112	125x22 mm, Z120	48.76	56

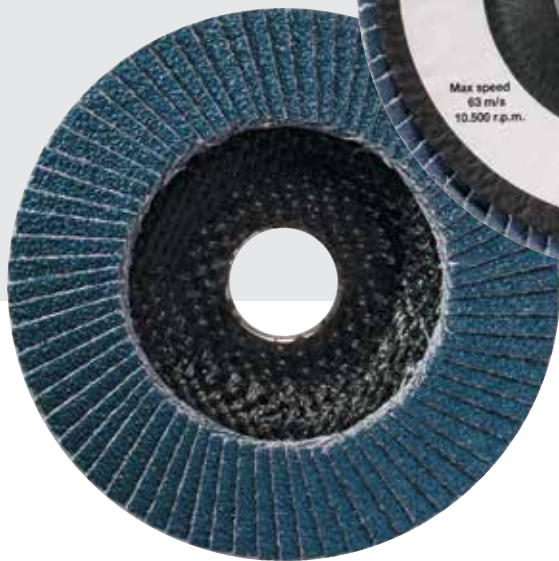

## SMART – řezné kotouče na nerezovou ocel, ekonomická řada

Řezné kotouče - velmi tenké s plochým středem T41

		ks v balení	cena Kč	cena Kč
000760115	115x1,0x22,2 mm A36M INOX	50	12.67	15
000760125	125x1,0x22,2 mm A36M INOX	50	13.85	16
000760230	230x2,0x22,2 mm A36M INOX	25	43.25	50

