


TRUFLEX/PANG

Tabulky pro opravy pomocí nýtů

25° MAXIMÁLNÍ ÚHEL

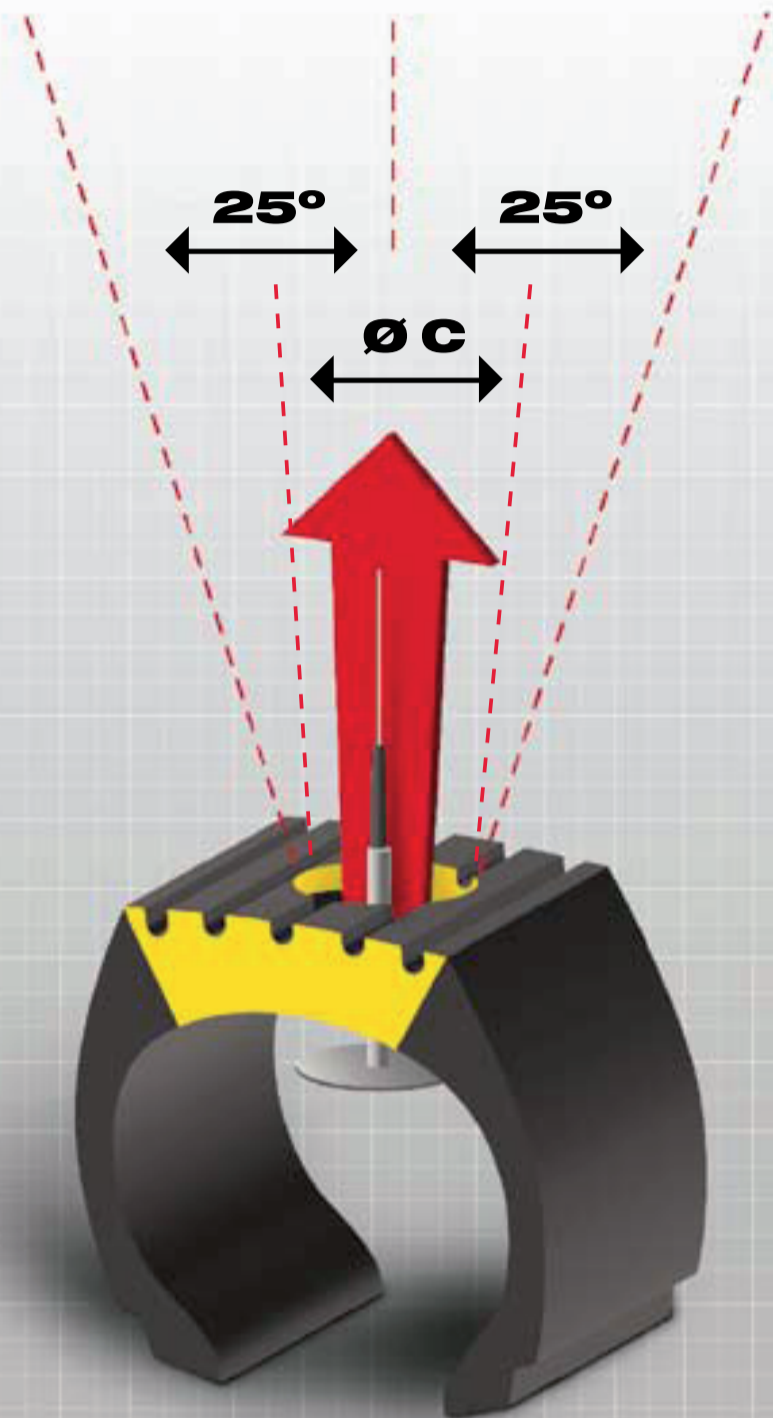

Úhel > 25° - použijte opravu pomocí stopky radiální vložky

**PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY
POUŽÍVEJTE TYTO PRODUKTY**




- 1 608F 235ml Vulcanising Cement
- 2 Bead Repair Sealer (B77F)
- 3 BufoSol Pre-Buff Cleaner (816F) & (816qt)
- 4 Butyl Repair Sealer (BLRSF/qt)
- 5 Inner Liner Scraper (933)
- 6 Zaválečkovací kolečko (939)
- 7 40mm Coral brusna kulička (TRT105)
- 8 Jehla na zjištění velikosti průrazu (TRT105)
- 9 Jehla pro aplikaci cementu (915)

Rychlostní Index	C						TAKTO NEOPRAVOVAT	
	3mm	4.5mm	6mm	8mm	10mm	10mm XP	13mm XP	
M3								
M4.5								
M6								
M8								
M10								
M10 XP								
M13 XP								

POZNÁMKA:

Tato tabulka slouží pouze jako doporučení. Návody a doporučení od výrobců pneumatik mohou být také použity.

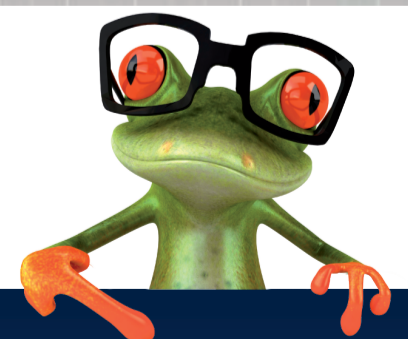

Carbide	CC3	CC4.5	CC6	CC8	CC10	CC10	CC13
---------	-----	-------	-----	-----	------	------	------



Výhradní distributor pro ČR a SR

www.bvbcz.cz