




AIRGUN

VYSOCE VÝKONNÝ DOBÍJECÍ
RUČNÍ KOMPRESOR

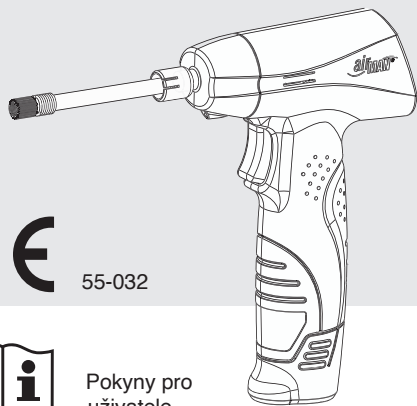

CE 55-032



Pokyny pro
uživatele



my-airman.com

© 2021 Active Tools International (HK) Ltd.
All rights reserved. This manual is originally
written in English and translated to various
languages. No claims will be entertained as
a result of discrepancies in translation.
For further product information, contact
your local authorised distributor.

Active Tools (Europe) GmbH
Oerlinghauser Straße 65, 32107 Bad
Salzuflen, Germany
T.: +49 (0) 5222 944 97-0

ÚVOD

Kompresor AirGun byl navržen pro jednoduché a
rychlé nafukování malých pneumatik, míčů,
sportovního vybavení a nafukovacích věcí.

Z důvodu zajištění bezpečnosti obsluhy si před
použitím důkladně PŘEČTĚTE NÁVOD A SEZNAMTE
SE S NÍM a ULOŽTE HO PRO BUDOUCÍ
REFERENCE.

ZÁRUKA

"

Odpovědnost výrobce je omezena na výměnu
výrobku na základě dokladu o koupi ze strany
společnosti Active Tools. Společnost Active Tools
zaručuje, že její kompresory/hustilky AirMan®
nebudou při běžném provozu vykazovat vady
materiálu a zpracování po dobu 2 let od
maloobchodního nákupu. Omezená záruka se
nevztahuje na případy škod způsobených
nesprávným zacházením s výrobky nebo jinými
vnějšími příčinami. Společnost Active Tools si
vyhraduje právo produkty nahradit výrobky se stejnou
nebo vyšší hodnotou, pokud totožné výrobky nejsou k
dispozici. Tato omezená záruka je nepřenosná.

DŮLEŽITÉ INFORMACE A VAROVÁNÍ

Před použitím:

1. Před použitím zkontrolujte kompresor, baterie,
konektor, nabíjecí kabel a kabely. V případě, že
objevíte prasklé, nalomené nebo poškozené části,
nepoužívejte je.
2. Používejte pouze nabíječku schválenou Airman®.
Používejte pouze příslušenství a díly uvedené v
pokynech.

Bezpečnost pracovní oblasti:

1. Kompresor nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů. Zkontrolujte, zda je vaše
pracovní oblast dobře osvětlená. Kompresor nebo
baterii nikdy nevystavujte dešti, mrazu
nebo teplotám nad 50°C (122°F). Baterii nikdy
nenabíjejte ve vlhkém nebo mokřím prostředí.
2. Zůstaňte ve střehu. Při práci s kompresorem,
nabíječkou a baterií vždy věnujte pozornost tomu,
co děláte.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí. Kompresor není
hračka.

Použití nástroje a péče o něj:

1. AirGun má v paměti uloženou přednastavenou
úroveň tlaku, která byla použita naposledy. Pro

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Voltage (V)	12
Amperage (A)	10
Power (W)	120
p_max (kPa/ bar / psi)	760 / 7,6 / 110
t_max (min.)	3
p_nom (kPa/ bar / psi)	250 / 2,5 / 36
t_nom (min)	15
Uncertainty K (dB (A))	0,75
Guaranteed sound power level (dB (A))	97
Vibration total value (m/s ²)	< 2,5

VÝZNAM PIKTOGRAMŮ



V souladu se zákonem musí být elektrická
zařízení, která dosáhla konce své
životnosti, shromažďována odděleně a
vrácena k ekologické recyklaci.



Varování. Povrch hadice může být horký.



Chraňte před teplem a mrazem. Použití je
možné max. do 50 °C (122 °F).



Chraňte před vlhkostí a vodou.



Uchovejte mimo dosah plamenů.

vaši vlastní bezpečnost vždy RESTARTUJTE
tlakovou hladinu v souladu s návodem k předmětu,
který chcete nafouknout. Při nesprávném použití
nebo nesprávném nastavení tlaku může dojít k
přetlaku nebo nebezpečné situaci.

2. Kompresor AirGun je určen k příležitostnému
použití. Nadměrná inflace kompresor přehřeje a
způsobí jeho poškození. Nepoužívejte jej
nepřetržitě po dobu delší než 15 minut, poté je
třeba ho vypnout a nechat vychladnout nejméně
30 minut. Pokud kompresor vydává zvláštní zvuky
nebo se přehřívá, okamžitě ho vypněte a nechte
ho vychladnout minimálně po dobu 30 minut.
3. Abyste bezdrátový ruční kompresor využili na
maximum, vždy ho před použitím dobijte. Barva
kontrolky na nabíječce se změní z červené na
zelenou, což znamená, že nabíjení je dokončeno.
Během nabíjení kompresor nepoužívejte.
4. Jeden ze zdrojů elektrické energie pro AirGun se
zapojuje přes 12V zásuvku. Ale kabel NESLOUŽÍ k
nabíjení baterie. Kabel vždy po použití odpojte,
aby se předešlo zneužití přístroje.
5. K ochraně přívodu napájení před prachem slouží
protiprachový kryt. Pokud ho nepoužíváte, vždy ho
vraťte zpět na místo.


Použití baterie a péče o ni:

1. Li-ion baterii neotevírejte, nedemontujte, nedrťte
ani nepalte.
2. Pokud se chystáte, že AirGun uložíte na dobu delší
než 3 měsíce, doporučuje se, abyste Li-ion baterii
vyjmuli a uložili ji odděleně od kompresoru.
Doporučuje se provádět pravidelné nabíjení Li-ion
baterie.
3. Li-ion baterii nevystavujte teplu nebo ohni.
Vyvarujte se skladování na přímém slunečním
světle. Neskladujte společně s oxidujícími a
kyselým materiály. Uchovejte mimo dosah dětí.
4. Provozní teplota: 0°C - 50°C (32°F - 122 °F)
5. Teplota skladování (dlouhodobé skladování) : 0°C -
35°C (32°F - 95 °F).

Nabíjecí baterie s Li-ion články má napětí 11,1 V a její
kapacita je 1300mAh.


Nabíječka má následující vlastnosti:

100-240V ~50/60 Hz 0.4A
DC12.6V 1000mA

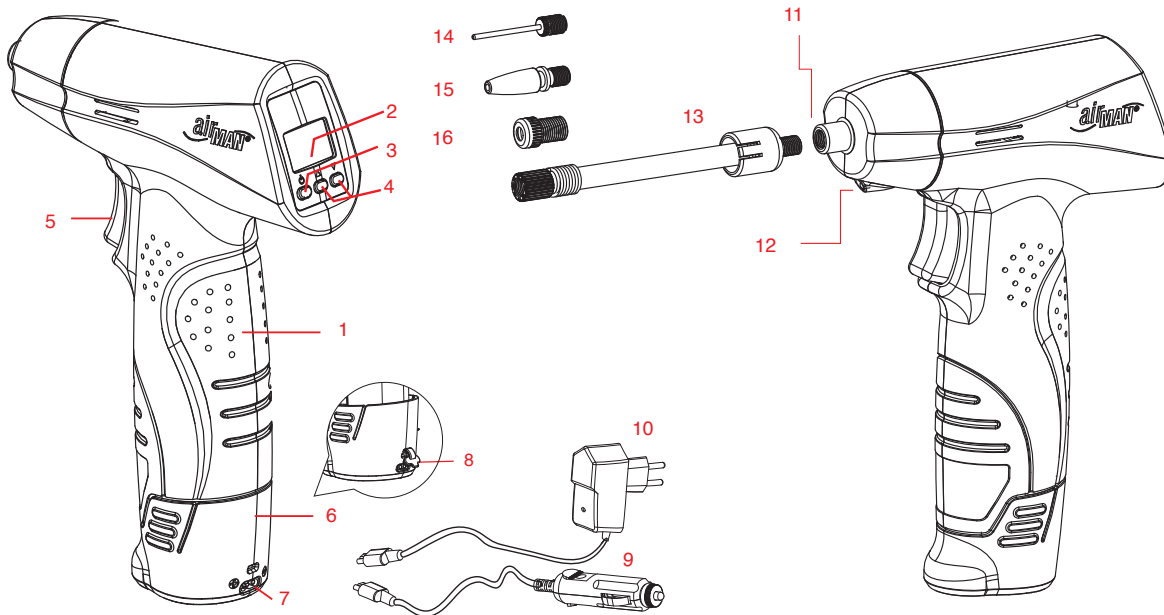

POPIS VÝROBKU

1. Vysokotlaký vzduchový kompresor
2. Zabudovaný digitální manometr s LCD displejem
3. Tlačítko Restartovat/Zapnout
4. Tlačítka nastavení tlaku (nahoru/dolů)
5. Spínač (nafukování/zastavení) spouštění
6. Nabíjecí baterie Li-ion
7. Přívod napájení (pro napájecí kabel 12 V/ nabíječku AC/DC)
8. Protiprachový kryt
9. 12V napájecí kabel/adaptér do automobilu
10. Nabíječka AC/DC
11. Vzduchová tryska
12. Kontrolka LED
13. Vzduchová hadice se závitovým konektorem
14. Adaptér s kuličkovou jehlou
15. Adaptér na matraci
16. Adaptér na ventil kola Dunlop/Presta

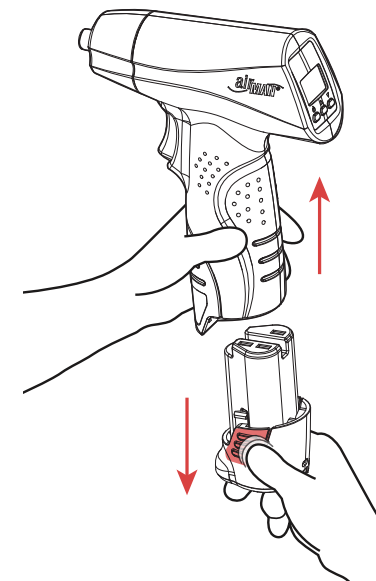

POKYNY K OBSLUZE



Připojte ke zdroji napájení.

AirGun lze napájet pomocí baterie Li-ion a slouží jako bezdrátový ruční kompresor. NEBO ho lze napájet prostřednictvím 12 V adaptéru do automobilu, který se zapojí do konektoru v automobilu.

Pro nafukování vyberte správný adaptér.


Součástí balení AirGun jsou různé adaptéry určené pro různé druhy nafukování. Adaptér můžete připojit přímo do vzduchové trysky kompresoru nebo propojit se vzduchovou hadicí.

1. Vzduchová hadice - k nafukování malých pneumatik nebo kol se Schraderovým ventilem.
2. Ventil s adaptérem na kola Dunlop/Presta - nafukování pneumatik kol s ventilem Presta. Tento adaptér změni váš ventil Presta na Schraderův ventil.
3. Adaptér s kuličkovou jehlou/adaptér na matrace - nafukování míčů a dalších nafukovacích věcí.



Vzduchovou hadici našroubujte na vzduchovou trysku AirGun. Závitový konektor připojte k dřívku ventilu pneumatiky.

Z ventilu Presta sejměte víčko a potom uvolněte ventilovou pojistnou matici. Na dřívku ventilu nasadte adaptér a utáhněte ho. Po nafouknutí adaptér sejměte a prsty utáhněte pojistnou matici a nasadte víčko.



Nastavte požadovaný tlak a spusťte nafukování.

Než zahájíte provoz, vždy musíte restartovat tlak. Doporučenou úroveň tlaku vzduchu v předmětu, který chcete nafouknout, naleznete v návodu výrobce k použití. Postupujte následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka Zapnout/Restartovat aktivujete displej LCD. Současně se rozsvítí kontrolka LED.
2. Stisknutím tlačítka Zapnout/Restartovat vyberte jednotku.
3. Stisknutím tlačítka Nahoru/Dolů nastavte úroveň tlaku. Když přestanete tlačítko držet, číslice na displeji 3x zabliká na znamení toho, že bylo

dosaženo nastavené úrovně tlaku. Na displeji se poté znovu zobrazí 0 a zařízení je připraveno k nafukování.

4. Stiskněte spínač a zahajte nafukování. Opakovaným stisknutím spínače kompresor zastavíte, nebo se kompresor zastaví automaticky - jakmile tlak dosáhne přednastaveného tlaku. Poté, co se zařízení automaticky zastaví, stiskněte spínač ještě jednou a zařízení řádně vypněte.
5. Je-li zařízení nečinné po dobu 30 sekund, LCD displej se vypne. Pokud chcete provést restart, znovu stiskněte tlačítko Zapnout/Restartovat.